Burnotel®

RIVER 252

Lave-Verre



Avantages et caractéristiques

la construction

Construction générale à double paroi avec porte contrebalancée et isolée thermiquement. La cuve est entièrement moulée sous pression et équipée d'un filtre en acier inoxydable à surface intégrale sur toute la largeur qui, grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine. Les guides de crémaillère pressés ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

interface utilisateur

4 touches à effleurement combinées à une interface de commande multicolore à grand écran LCD offrent à l'utilisateur un affichage informatif facile à comprendre, qui change de couleur et indique l'état de l'appareil et la progression du cycle de lavage en cours. Des informations complémentaires sur les températures de lavage et de rinçage, le compteur de cycles terminés et les diagnostics automatiques du système sont également affichés. Tous les affichages sont en texte clair et sous forme d'icônes. Les températures de fonctionnement et le dosage des produits chimiques sont facilement réglés à partir de l'interface de commande ; les techniciens agréés peuvent adapter les paramètres de fonctionnement aux exigences de chaque site.

PROGRAMME	USAGE PRINCIPAL	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C
Standard					
prospeed	Légères salissures fraîches	2	90	60	65
professional	Utilisation générale	2	120	60	65
protemp	Salissures importantes	2,5	150	60	65
Spécial					
prowater	Verre et cristal avec de l'eau traitée par osmose	2	120	65	75
proplates	Cycle spécifique pour les plaques	2,5	150	60	80
prolong	Lavage continu	2,5	600	60	80
pronew	Changement rapide de l'eau	15	600	60	60
prosteel	Couverts	2,5	360	72	88
Auto-nettoyage					
proself	nettoyage manuel	-	90	-	-
proclean	Auto-nettoyage et vidange automatique	17	300	-	-


LES AVANTAGES
Commandes électroniques avancées
Cuve semi-emboutie
Guides panier emboutis
Préfiltre intégral de cuve
Bras de lavage / rinçage en composite
Cycle d'autonettoyage automatique
Adoucisseur en continu
Porte système Soft
Pompe double sortie
Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
Carrosserie double paroi
Surpresseur de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
Porte double paroi

DONNÉES TECHNIQUES		
Productivité effective*	paniers/h	30
Productivité théorique	paniers/h	40
Dimensions L x P x H	mm	600 x 600 x 720
Capacité du cuve	l	15
Capacité de la chaudière	l	6
Elément chauffant de la cuve	W	1.400
Élément chauffant de la chaudière	W	4.900
Pompe de lavage - énergie	W	470
Pompe de rinçage - énergie	W	200
Pompe de vidange - énergie	W	40
Alimentation en énergie	W	6.770
Tension de raccordement - Phases	V	400/50/3N
Courant max.	A	16
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	1-4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	50-60
Bruit	dB (A)	58,4

* Alimentation en eau à 50 °C, 12 » pour le chargement et le déchargement du paniers*


RIVER 252






modèle		code de l'article
RIVER252 V1	avec pompe de rinçage et de vidange, doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique	917631
RIVER252 ATV1	adoucisseur d'eau en continu, avec pompe de rinçage et de vidange, doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique	917632

En option

Type	code de l'article
 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)	798008
 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	798005
 panier verres Hauteur 70 mm	780132
 Godet couvarts 105 x 105 x 140 mm	780139

Standard panier

		code	pièces
	panier verres carré	780132	2
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1


Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	58
Dimensions L x P x H	cm	69x67x87
Volume cubique	m^3	0,45

Hauteur maximale

	cm	50x50
	cm	26
	cm	27

Schéma d'installation

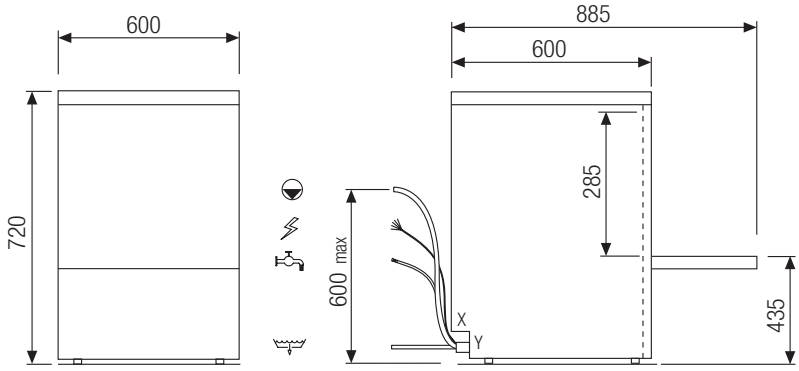

X: 55 mm - Y: 50 mm

FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com