Burnotel®

RIVER 262

Lave-Vaisselle



Avantages et caractéristiques

la construction

Construction générale à double paroi avec porte contrebalancée et isolée thermiquement. La cuve est entièrement moulée sous pression et équipée d'un filtre en acier inoxydable à surface intégrale sur toute la largeur qui, grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine. Les guides de crémaillère pressés ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

interface utilisateur

4 touches à effleurement combinées à une interface de commande multicolore à grand écran LCD offrent à l'utilisateur un affichage informatif facile à comprendre, qui change de couleur et indique l'état de l'appareil et la progression du cycle de lavage en cours. Des informations complémentaires sur les températures de lavage et de rinçage, le compteur de cycles terminés et les diagnostics automatiques du système sont également affichés. Tous les affichages sont en texte clair et sous forme d'icônes. Les températures de fonctionnement et le dosage des produits chimiques sont facilement réglés à partir de l'interface de commande ; les techniciens agréés peuvent adapter les paramètres de fonctionnement aux exigences de chaque site.

PROGRAMME	USAGE PRINCIPAL	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C
Standard					
prospeed	Légères salissures fraîches	1,6	60	55	80
professional	Utilisation générale	1,8	120	60	82
protemp	Salissures importantes	2,5	180	65	88
Spécial					
proglass	Verre et cristal	2	90	60	67
prowater	Verre et cristal avec de l'eau traitée par osmose	2	120	65	75
prolong	Lavage continu	2,5	600	60	80
proeco	Sang et amidon	2,5	150	45	80
pronew	Changement rapide de l'eau	17	540	60	-
proactive	Poêles et ustensiles	3,9	300	70	82
prosteel	Couverts	2,5	360	72	88
prosan	Assainissement selon EN-ISO 15883-1/3	2,5	automatique	70	85
Auto-nettoyage					
proclean	Auto-nettoyage et vidange automatique	17	300	-	-
prodrain	Vidange automatique	-	90	-	-

LES AVANTAGEDS
Commandes électroniques avancées
Cuve emboutie Easy Clean
Guides panier emboutis
Préfiltre intégral de cuve
Bras de lavage / rinçage en composite
Cycle d'auto-nettoyage automatique
Adoucisseur en continu
Pompe Soft start
Pompe double sortie
Porte système Soft
Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
Renouvellement d'eau piloté
Porte double paroi
Carrosserie double paroi
Surpresseur de rinçage

DONNÉES TECHNIQUES		
Productivité effective*	paniers/h	44
Productivité théorique	paniers/h	60
Dimensions L x P x H	mm	600 x 600 x 820
Capacité du cuve	l	15
Capacité de la chaudière	l	6
Elément chauffant de la cuve	W	1.400
Élément chauffant de la chaudière	W	6.000
Pompe de lavage - énergie	W	470
Pompe de rinçage - énergie	W	200
Pompe de vidange - énergie	W	40
Alimentation en énergie	W	7.900
Tension de raccordement - Phases	V	400/50/3N
Courant max.	A	16
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	1-4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	15-60
Bruit	dB (A)	58,4

* Alimentation en eau à 50 °C, 12 » pour le chargement et le déchargement du paniers*

RIVER 262







modèle		code de l'article
RIVER262 V1	avec pompe de rinçage et de vidange, doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique	917633
RIVER262 ATV1	adoucisseur d'eau en continu, avec pompe de rinçage et de vidange, doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique	917634

En option

Type	code de l'article
 Socle fermé (600 x 600 x 380 mm)	798008
 Socle ouvert (600 x 600 x 380 mm)	798005

Standard panier

		code	pièces
	Panier verres	780132	1
	Panier 18 assiettes	780131	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1

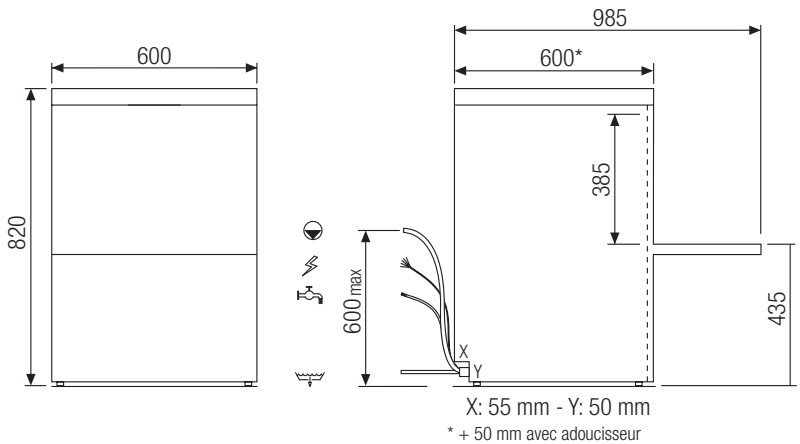
Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	62
Dimensions L x P x H	mm	690 x 670 x 980
Volume cubique	m^3	0,45

Hauteur maximale

	mm	500 x 500
	mm	355
	mm	390
	cm	GN1/1 (53x32) 4 pièces au maximum

Schéma d'installation



X: 55 mm - Y: 50 mm

* + 50 mm avec adoucisseur

Furnotel®

FURNOTEL fait partie du Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Nosem (création en 1968), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, 25 - 27 quai de l'industrie 91200 Athis-Mons France
Appelez-nous maintenant :01 75 30 20 20
E-mail :commercial@furnotel.com