moduline

item # .....

model # .....

project # .....

sis # .....

aia # .....



# RRO141C/D/E

## Four de remise en température (-18°C➝+65°C)

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermé d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Arrivée d'eau direct
- Vidange centrale de la chambre pour faciliter le lavage et le nettoyage
- Chauffage ventilé obtenu à l'aide de résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Pieds réglables
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Panneau de contrôle électromécanique Version C, avec bouton de la température, minuterie, et humidité, Version D avec contrôle électronique et display digital. Version E avec contrôle électronique et écran LCD tactile
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
- Températures d'exercice 30°C ÷160°C
- La réduction intelligente de la température dans la cavité à la fin du cycle de régénération permet le maintien au chaud à la température idéale (seulement sur versions D et E)
- Event manuel
- Dotés d'inversion périodique du sens de marche des ventilateurs pour une meilleure distribution de l'air
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Minuterie pour départ différé (seulement sur versions D et E)

### EQUIPEMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN 1/1 ou 600x400

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Structure sans grilles GN 1/1 ou 600x400
- ☐ Chariot fixe ou basculant pour extraire la structure
- ☐ Réservoir d'eau invisible
- ☐ Porte ouvrant dans le sens contraire
- ☐ Sonde a cœur (seulement sur versions D et E) qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP (uniquement disponible avec porte USB sauvegarde)
- ☐ Contrôle automatique du climat dans la chambre (Climachef - seulement sur versions D et E)
- ☐ Sonde à cœur multipoint (seulement sur versions D et E)
- ☐ Réglage de la vitesse du ventilateur SpeedGrade (seulement sur versions D et E)
- ☐ Douchette rétractible externe
- ☐ Porte USB sauvegard Log HACCP (seulement sur versions D et E)
- ☐ Porte vitrée et éclairage


**MODULINE**SRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

02-2017


moduline

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensions externes (L x P x H) - mm** | 800 x 710 x 1650h | **Tension théorique [Vac]** | 3N - 400 |
| **Capacité plaques** | 14 x GN 1/1<br>ou 600 x 400 | **Absorption totale [Kw]** | 16 |
| **Capacité assiettes Ø 230-260** | 28 | **Ampéres [A]** | 23,1 |
| **Capacité barquettes** | 28 | **Section min. câble de raccord (type H07 RN-F) [mm²]** | 5 x 4 |
| **Puissance [Kw]** | 16 | **Pression de l'eau [kPa]** | 150÷500 |
| **Alimentation** | 3N AC 400V 50Hz | | |

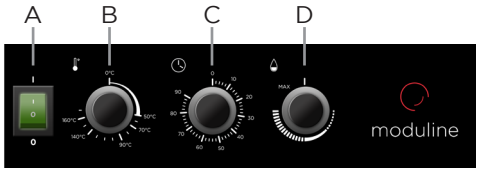



## Version C

A Interrupteur général
B Bouton de réglage du température
C Bouton de réglage du temps
D Bouton de réglage de l'humidité

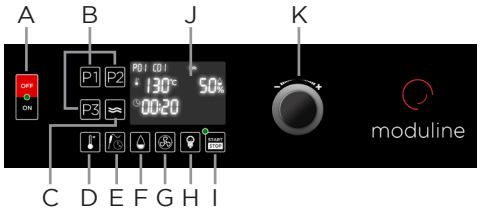


## Version D

A Interrupteur général
B Touche programmes pré-téléchargés
C Touche programme de maintien
D Touche température de l'enceinte
E Touche temps / sonde
F Touche humidité
G Touche vitesse ventilateur (optionnel)
H Touche éclairage enceinte
I Touche START/STOP
J Écran
K Bouton de réglage

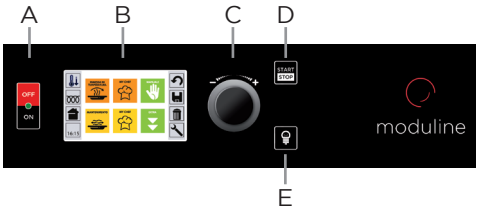


## Version E

A Interrupteur général
B Écran tactile
C Bouton de réglage et "Enter" de sélection
D Touche START/STOP
E Touche éclairage enceinte

**MODULINE**SRL
Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

**02-2017**