FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RRUA 105E




DESCRIPTION

	Capacité: 5 x GN 1/1
	Insertion: Lenghtwise
	Dimensions: 710 x 826 x H 633 mm
	Panneau de commande: Analogique
	Nombre de portions: 60
	Type de chauffage: Électrique
	Génération de vapeur: Système direct

MODES DE FONCTIONNEMENT

R	**(R) Régénération sans humidification**	Deux températures fixes sélectionnables: 120 °C o 160 °C
R	**(R) Régénération avec humidification**	Deux températures fixes sélectionnables: 120 °C o 160 °C
R HOLD	**(R+H) Régénération sans humidification avec phase de conservation**	Deux températures fixes sélectionnables: 120 °C o 160 °C Conservation automatique après régénération à une température de 50 °C
R HOLD	**(R+H) Régénération avec humidification avec phase de conservation**	Deux températures fixes sélectionnables: 120 °C o 160 °C Conservation automatique après régénération à une température de 50 °C
HOLD	**(H) Conservation des aliments régénérée**	Température fixe de 50 °C

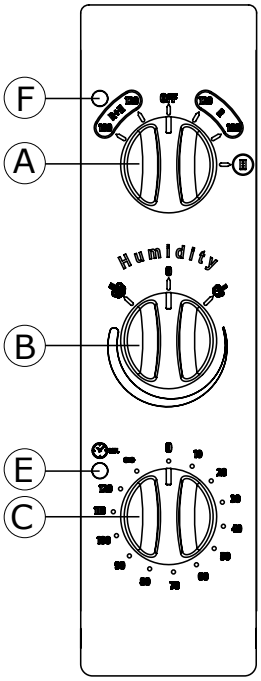

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

A	Sélécteur cycle de cuisson
B	Thermostat de la chambre de cuisson
C	Minuterie
E	Minuterie ON (voyant)
F	Puissance de four ON (voyant)

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l'enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage

Code	Description

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	710 mm	750 mm
Profondeur (poignée incl.)	828 mm	870 mm
Hauteur	633 mm	750 mm
Poids/Volume		82 kg/0,49 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE


Modèle	**RRUA 105E**	
Puissance installée	3,4 kW	5,0 kW
Puiss. résistance	3,1 kW	4,8 kW
Puissance moteur	n° 1 x 250 W	n° 1 x 250 W
Puiss. max. absorbée	3,0 kW	5,0 kW
Tension d'alimentation	220-240 V N1 ~ 50/60 Hz	380 - 415 V +3N ~ 50 Hz
Intensité absorbée	5,9 A	8,5 A
Section câble électrique	n° 3 x 1.5 mm^2	n° 5 x 1.5 mm^2
Capacité	5 x GN 1/1	
Distance entre niveaux	67 mm	


ALIMENTATION HYDRAULIQUE

Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm

INOXTREND

RRUA 105E

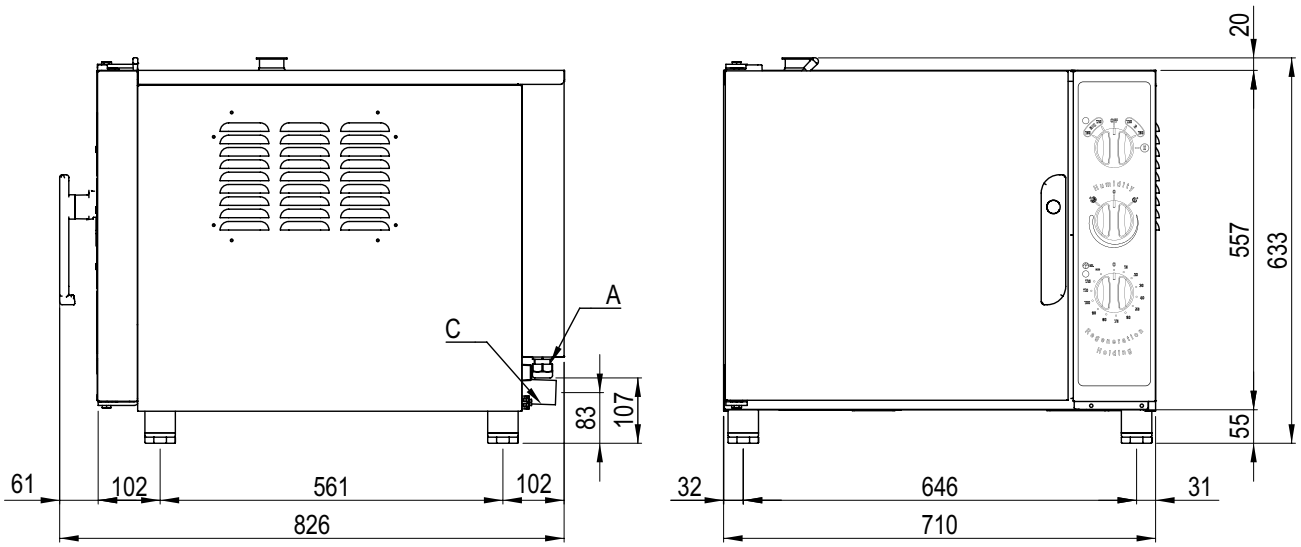

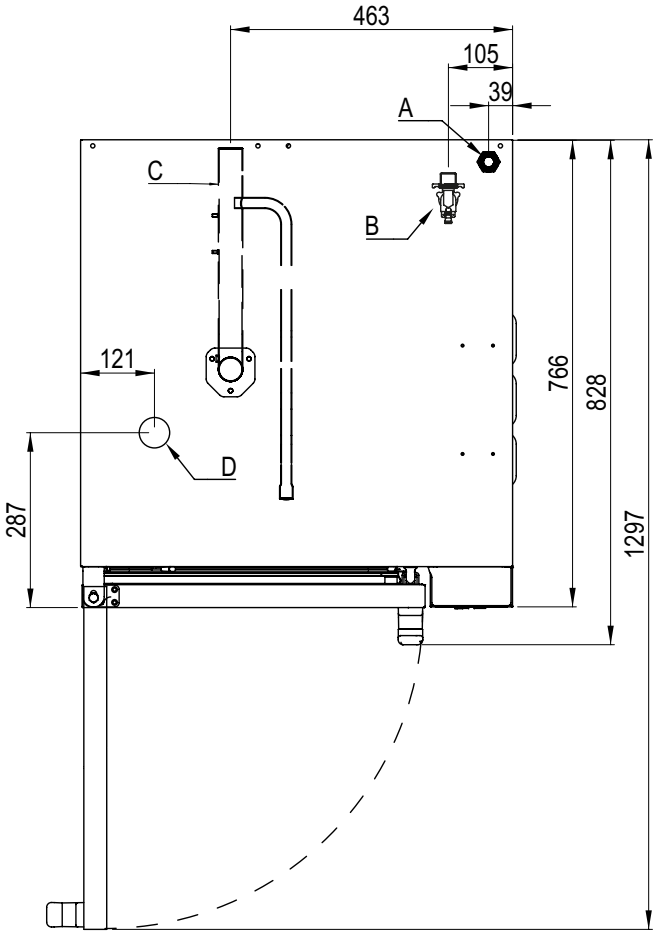

A Branchement eléctrique

B Arrivée eau Ø 3/4”

C Vidange chambre Ø 40 mm

D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.