FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RRUA-110E



DESCRIPTION

	Capacité: 10 x GN 1/1
	Insertion: Lenghtwise
	Dimensions: 710 x 826 x H 968 mm
	Panneau de commande: Analogique
	Nombre de portions: 120
	Type de chauffage: Électrique
	Génération de vapeur: Système direct


MODES DE FONCTIONNEMENT

R	**(R) Régénération sans humidification**	Deux températures fixes sélectionnables: 120 °C o 160 °C
R	**(R) Régénération avec humidification**	Deux températures fixes sélectionnables: 120 °C o 160 °C
R HOLD	**(R+H) Régénération sans humidification avec phase de conservation**	Deux températures fixes sélectionnables: 120 °C o 160 °C Conservation automatique après régénération à une température de 50 °C
R HOLD	**(R+H) Régénération avec humidification avec phase de conservation**	Deux températures fixes sélectionnables: 120 °C o 160 °C Conservation automatique après régénération à une température de 50 °C
HOLD	**(H) Conservation des aliments régénérée**	Température fixe de 50 °C

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RRUA-110E

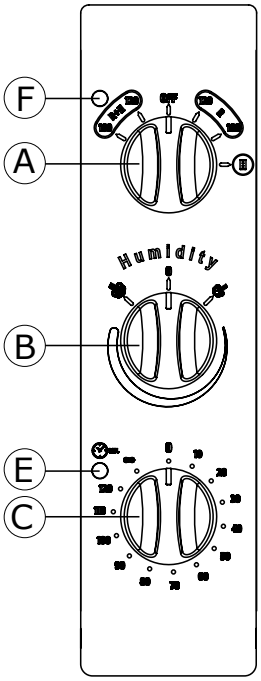

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

A	Sélécteur cycle de cuisson
B	Thermostat de la chambre de cuisson
C	Minuterie
E	Minuterie ON (voyant)
F	Puissance de four ON (voyant)

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Système de chauffage placé sur la côté droite de l'enceinte de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Charnières de porte en acier inox AISI 304;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
DCF-20	Addolciteur d'eau

Code	Description
S-51R	Support H 70 cm
SG-51R	Support H 70 cm avec glissieres

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

RRUA-110E

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	710 mm	750 mm
Profondeur (poignée incl.)	828 mm	870 mm
Hauteur	968 mm	1100 mm
Poids/Volume		124 kg/0,72 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE


Modèle	**RRUA-110E**
Puissance installée	10,0 kW
Puiss. résistance	9,6 kW
Puissance moteur	n° 2 x 250 W
Puiss. max. absorbée	10,0 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V +3N ~ 50 Hz
Intensité absorbée	17 A
Section câble électrique	n° 5 x 4,0 mm^2
Capacité	10 x GN 1/1
Distance entre niveaux	67 mm


ALIMENTATION HYDRAULIQUE


Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm

INOXTREND

RRUA-110E

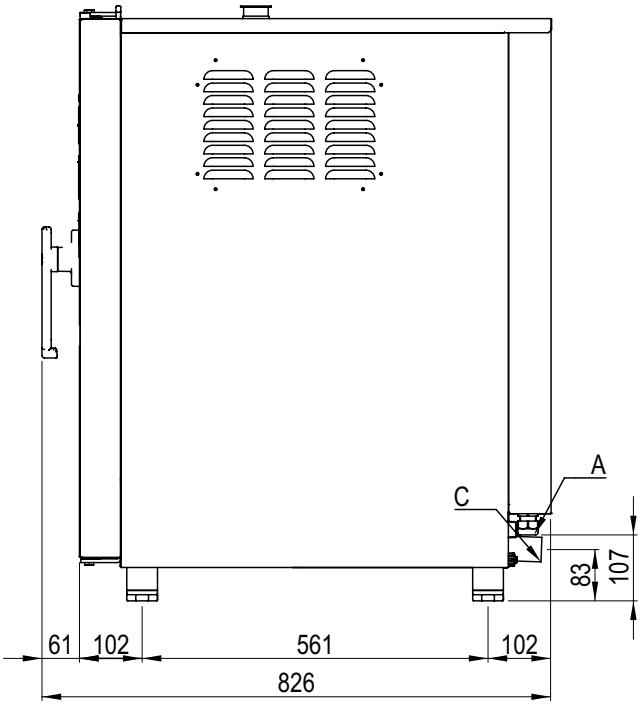

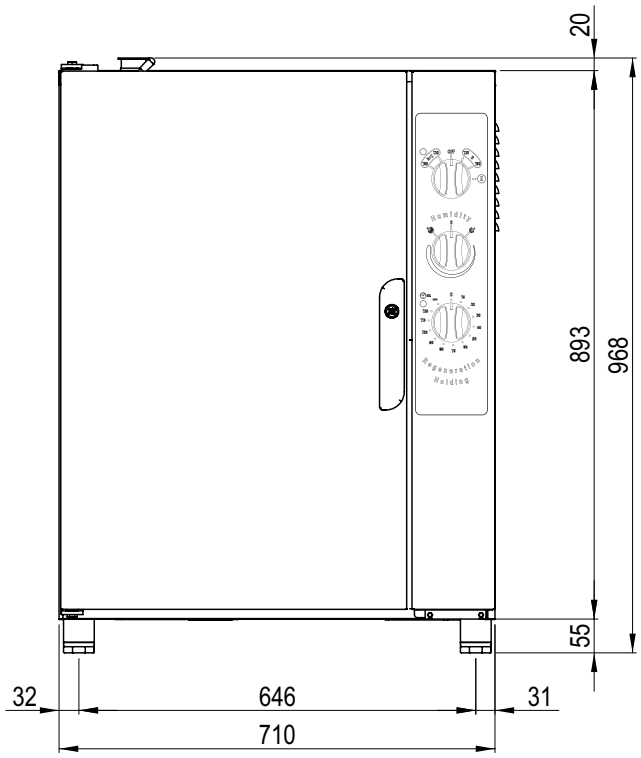

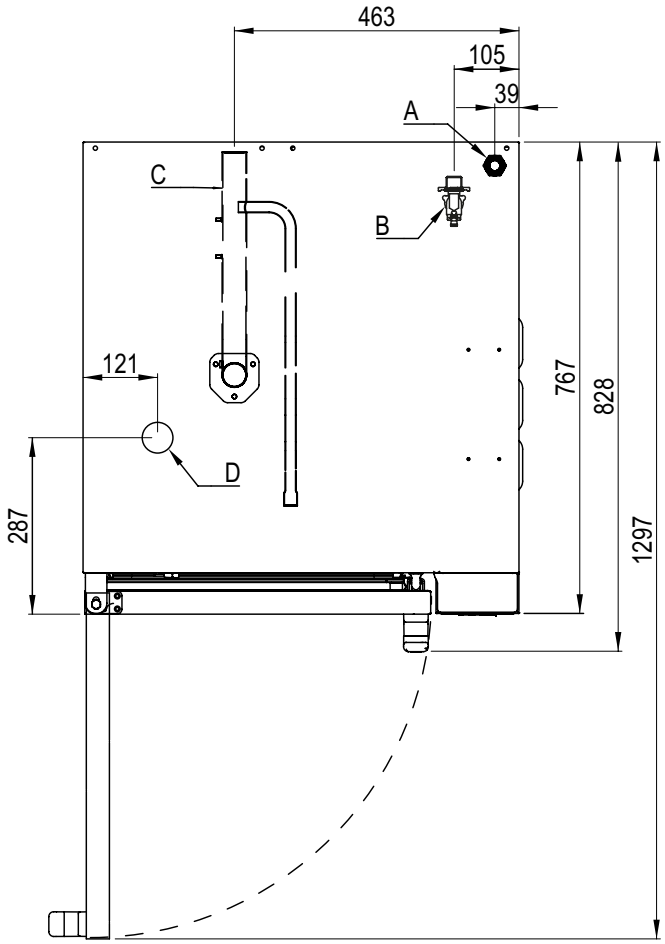

A Branchement eléctrique
B Arrivée eau Ø 3/4”
C Vidange chambre Ø 40 mm
D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.