
SALADETTE POSITIVE - 7 X GN 1/3 - 2 PORTES - PROF 700

RÉFÉRENCE : SR2P

www.sofraca.fr

UNIVERS **FROID**

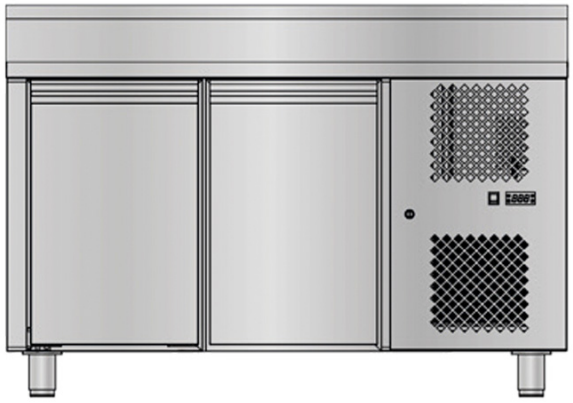

R455A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SALADETTE POSITIVE - 7 X GN 1/3 - 2 PORTES - PROF 700

- CARROSSERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (SAUF DESSOUS EXTÉRIEUR) EN ACIER INOXYDABLE
- PROFONDEUR DU PLAN DE TRAVAIL : 325 MM
- GROUPE TROPICALISÉ
- GRILLE DE PROTECTION DU MOTEUR AVEC SERRURE À CLÉS POUR OPTIMISER LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE & MANUTENTION.

• Carrosserie intérieure et extérieure (sauf dessous extérieur) en Acier Inoxydable
• Isolation par mousse de polyuréthane haute pression injecté, épaisseur 55 mm, sans CFC
• Portes à fermeture automatique et joints magnétiques
• Panneau de commande électronique frontal avec sonde NTC
• Groupe frigorifique standard monobloc tropicalisé et extractible
• Dégivrage et évaporation entièrement automatiques de l'eau de condensation
• Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/180 mm)
• Évaporateur traité anti-corrosion de série
• Bacs et couvercles non inclus

• Dotation : 1 grille plastifiée GN 1/1 + 2 guides par porte
• Température : +2 °C/+8°C

- Portes : 2
- Capacité bacs : 7 x GN 1/3
- Gaz : R455A
- Capacité : 315 L
- Dimensions (L x P x H) : 1 420 x 700 x 985/1055*

* + 70 mm de hauteur (avec pieds réglés au niveau maximum)

- Puissance : 400 W
- Alimentation : 220/240 V
- Poids : 145 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1420 x 700 x 1055
POIDS (KG)	145
ALIMENTATION	220/240 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	0.4

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr