LAVE VAISSELLE À CAPOT - PANIER 500 X 500 MM

www.sofraca.fr

RÉFÉRENCE : SW100

UNIVERS **LAVERIE**

SOFRA WASH®



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAVE VAISSELLE À CAPOT - PANIER 500 X 500 MM
• Construction en acier inoxydable
• Écran tactile convivial
• Cuve de lavage emboutie en acier inoxydable
• 5 programmes disponibles (50/100/130/150/190 secondes)
• Température de lavage et de rinçage régulés par contrôle électronique
• Température du rinçage garantie par thermostop
• Doseurs de produit de lavage et rinçage intégrés. Réglables à partir du tableau de commande
• Pressostat numérique
• Pré-filtre de cuve
• Système de clapet anti-retour
• Pieds réglables
• Étanchéité classé IPX5
• Affichage des erreurs sur écran

Hauteur utile : 445 mm
Capacité de la cuve : 23 L
Capacité du surchauffeur : 7 L
Consommation d'eau par cycle : 2,8 L
Résistance de cuve : 2 kW
Résistance surchauffeur : 9 kW
Pompe de lavage : 0,66 kW
Puissance totale : 9,66 kW
Dimensions (L x P x H) : 700 x 785 x 1480 / 1960 mm
Alimentation : 400 V
Poids : 110 kg

DOTATION :
1 panier à assiettes
1 panier à verres
1 panier à couverts

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	700 x 785 x 1480 / 1960
POIDS (KG)	110
ALIMENTATION	400 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	9.66


LAVE VAISSELLE À CAPOT - PANIER 500 X 500 MM

www.sofraca.fr

RÉFÉRENCE : SW100

UNIVERS LAVERIE

SOFRA WASH®

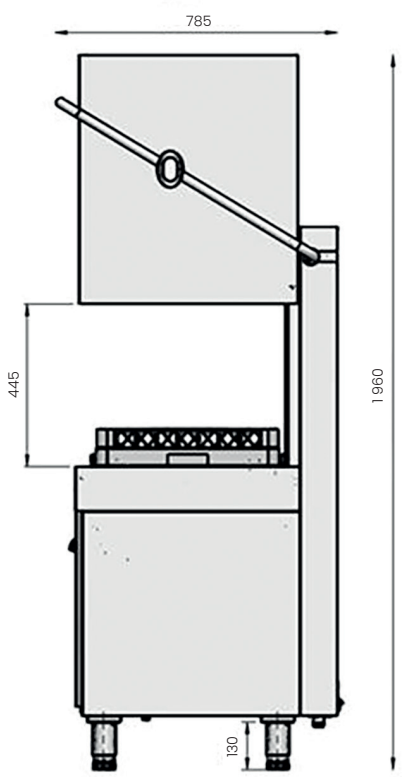

	SW100
Durée du programme (sec)	50/100/130/150/190
Capacité de la cuve (en L)	23
Capacité du surchauffeur (L)	7
Consommation d'eau par cycle (L)	2,8
Résistance de cuve (kW)	2
Résistance surchauffeur (kw)	9
Pompe de lavage (kw)	0,66
Puissance totale (kw)	9,66
Diamètre alimentation en eau (inch)	3/4
Diamètre d'evacuation (inch)	1/4
Pression d'entrée d'eau (Bar)	2-4
Bruit max. (dBA)	75
Classe de protection	IPX5

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr