LAVE VERRES - PANIER 400 X 400 MM

www.sofraca.fr

RÉFÉRENCE : SW40

UNIVERS **LAVERIE**

SOFRA WASH®



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAVE VERRES - PANIER 400 X 400 MM
• Construction en acier inoxydable
• Écran tactile convivial
• Cuve de lavage semi-emboutie en acier inoxydable
• 3 programmes disponibles (105/135/195 secondes)
• Température de lavage et de rinçage régulés par contrôle électronique
• Température du rinçage garantie par thermostop
• Doseurs de produit de lavage et rinçage intégrés. Réglables à partir du tableau de commande
• Pressostat numérique
• Système de clapet anti-retour
• Pieds réglables
• Étanchéité classé IPX5
• Affichage des erreurs sur écran

Hauteur utile : 330 mm
Capacité de la cuve : 18,4 L
Capacité du surchauffeur : 2,8 L
Consommation d'eau par cycle : 2,5 L
Résistance de cuve : 2 kW
Résistance surchauffeur : 3 kW
Pompe de lavage : 0,25 kW
Puissance totale : 3,3 kW
Dimensions (L x P x H) : 475 x 540 x 765 mm
Alimentation : 230 V
Poids : 35 kg

DOTATION :
1 panier à assiettes
1 panier à verres
1 godet à couverts

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	475 x 540 x 765
POIDS (KG)	35
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	3.3


LAVE VERRES - PANIER 400 X 400 MM

www.sofraca.fr


RÉFÉRENCE : SW40

UNIVERS LAVERIE

SOFRA WASH®

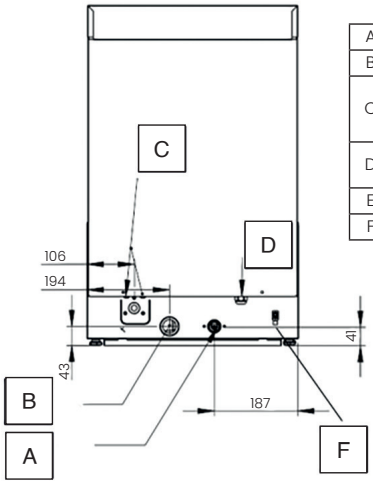

A	Arrivée d'eau
B	Sortie d'évacuation
C	Point de raccordement du tuyau de détergent / produit de rinçage
D	Sortie du câble d'alimentation
E	Hauteur de chargement
F	Mise à la terre

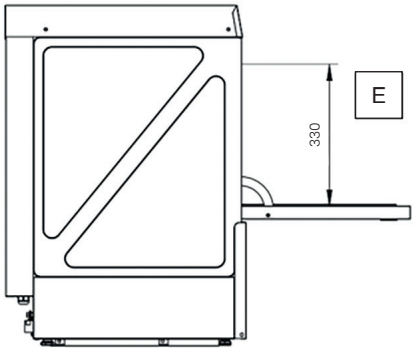

	SW40
Durée du programme (sec)	105/135/195
Capacité de la cuve (en L)	18,4
Capacité du surchauffeur (L)	2,8
Consommation d'eau par cycle (L)	2,5
Résistance de cuve (kW)	2
Résistance surchauffeur (kw)	3
Pompe de lavage(kw)	0,25
Puissance totale (kw)	3,3
Diamètre alimentation en eau (inch)	3/4
Diamètre d'évacuation (inch)	3/4
Pression d'entrée d'eau (Bar)	2-4
Bruit max. (dBA)	70
Classe de protection	IPX5

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr