LAVE VAISSELLE FRONTALE - PANIER 500 X 500 MM - 400 V

RÉFÉRENCE : SW50T

www.sofraca.fr

UNIVERS **LAVERIE**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAVE VAISSELLE - PANIER 500 X 500 MM
- Construction en acier inoxydable
- Écran tactile convivial
- Cuve de lavage semi-emboutie en acier inoxydable
- 5 programmes disponibles (105/135/155/175/195 secondes)
- Température de lavage et de rinçage régulés par contrôle électronique
- Température du rinçage garantie par thermostop
- Doseurs de produit de lavage et rinçage intégrés. Réglables à partir du tableau de commande
- Pressostat numérique
- Système de clapet anti-retour
- Pieds réglables
- Étanchéité classé IPX5
- Affichage des erreurs sur écran

Hauteur utile : 335 mm
Capacité de la cuve : 27 L
Capacité du surchauffeur : 6 L
Consommation d'eau par cycle : 2,8 L
Résistance de cuve : 2 kW
Résistance surchauffeur : 5 kW
Pompe de lavage : 0,66 kW
Puissance totale : 5,5 kW
Dimensions (L x P x H) : 595 x 645 x 830 mm
Alimentation : 400 V
Poids : 60 kg

DOTATION :
1 panier à assiettes
1 panier à verres
1 godet à couverts

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	595 x 645 x 830
POIDS (KG)	60
ALIMENTATION	400 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	5.5


LAVE VAISSELLE FRONTALE - PANIER 500 X 500 MM - 400 V

RÉFÉRENCE : SW50T

www.sofraca.fr

UNIVERS LAVERIE

SOFRA WASH®

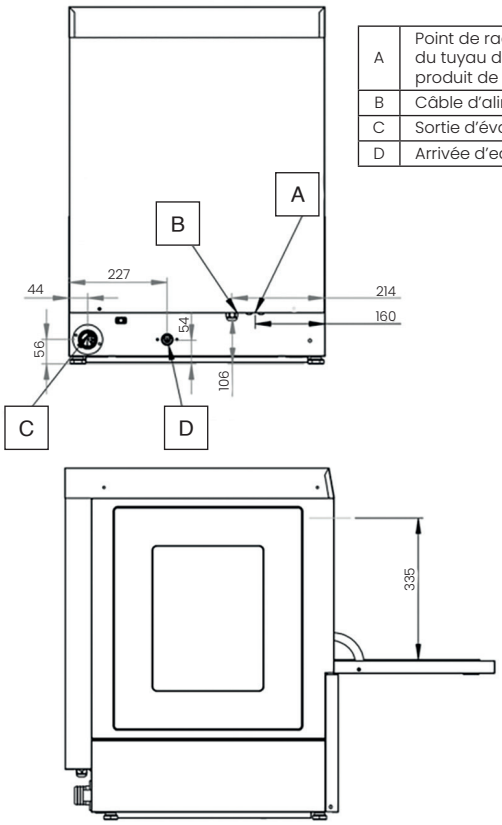

A	Point de raccordement du tuyau de détergent / produit de rinçage
B	Câble d'alimentation
C	Sortie d'évacuation
D	Arrivée d'eau

	SW50T
Durée du programme (sec)	105/135/155/175/195
Capacité de la cuve (en L)	27
Capacité du surchauffeur (L)	6
Consommation d'eau par cycle (L)	2,8
Résistance de cuve (kW)	2
Résistance surchauffeur (kw)	5
Pompe de lavage(kw)	0,66
Puissance totale (kw)	5,5
Diamètre alimentation en eau (inch)	3/4
Diamètre d'évacuation (inch)	1/4
Pression d'entrée d'eau (Bar)	2-4
Bruit max. (dBA)	75
Classe de protection	IPX5

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
SERVICE COMMERCIAL : + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr