# LAVE VAISSELLE FRONTALE AVEC POMPE DE VIDANGE - PANIER 500 X 500 MM - 400 V

RÉFÉRENCE : SW50TP

www.sofraca.fr

UNIVERS **LAVERIE**



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAVE VAISSELLE AVEC POMPE DE VIDANGE
PANIER 500 X 500 MM
- Construction en acier inoxydable
- Écran tactile convivial
- Cuve de lavage semi-emboutie en acier inoxydable
- 5 programmes disponibles (105/135/155/175/195 secondes)
- Température de lavage et de rinçage régulés par contrôle électronique
- Température du rinçage garantie par thermostop
- Doseurs de produit de lavage et rinçage intégrés. Réglables à partir du tableau de commande
- Pressostat numérique
- Système de clapet anti-retour
- Pieds réglables
- Étanchéité classé IPX5
- Affichage des erreurs sur écran

Hauteur utile : 335 mm
Capacité de la cuve : 27 L
Capacité du surchauffeur : 6 L
Consommation d'eau par cycle : 2,8 L
Résistance de cuve : 2 kW
Résistance surchauffeur : 5 kW
Pompe de lavage : 0,66 kW
Puissance totale : 5,5 kW
Dimensions (L x P x H) : 595 x 645 x 830 mm
Alimentation : 400 V
Poids : 60 kg

DOTATION :
1 panier à assiettes
1 panier à verres
1 godet à couverts

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS | DONNÉES |
|---|---|
| **DIMENSIONS (L x P x H) MM** | 595 x 645 x 830 |
| **POIDS (KG)** | 60 |
| **ALIMENTATION** | 400 V |
| **ÉNERGIE** | ÉLECTRIQUE |
| **PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)** | 5.5 |


# LAVE VAISSELLE FRONTALE AVEC POMPE DE VIDANGE - PANIER 500 X 500 MM - 400 V

RÉFÉRENCE : SW50TP

www.sofraca.fr

UNIVERS LAVERIE

SOFRA WASH®

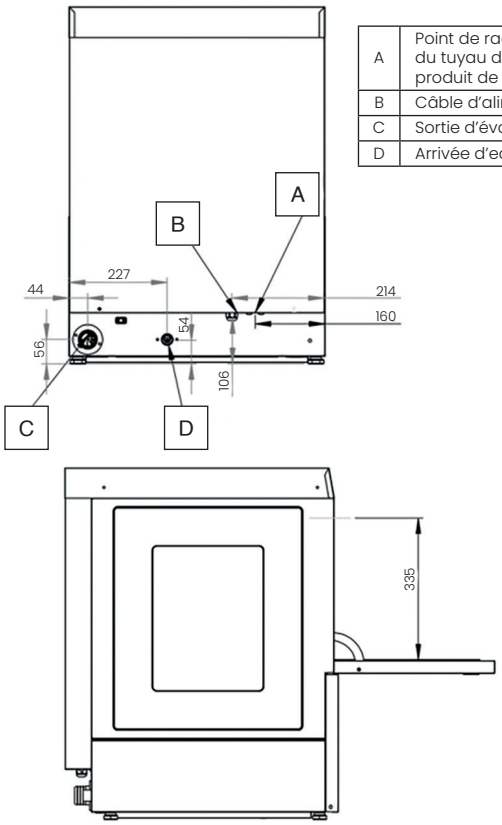


| | |
|---|---|
| A | Point de raccordement du tuyau de détergent / produit de rinçage |
| B | Câble d'alimentation |
| C | Sortie d'évacuation |
| D | Arrivée d'eau |

| | SW50TP |
|---|---|
| Durée du programme (sec) | 105/135/155/175/195 |
| Capacité de la cuve (en L) | 27 |
| Capacité du surchauffeur (L) | 6 |
| Consommation d'eau par cycle (L) | 2,8 |
| Résistance de cuve (kW) | 2 |
| Résistance surchauffeur (kw) | 5 |
| Pompe de lavage(kw) | 0,66 |
| Puissance totale (kw) | 5,5 |
| Diamètre alimentation en eau (inch) | 3/4 |
| Diamètre d'évacuation (inch) | 3/4 |
| Pression d'entrée d'eau (Bar) | 2-4 |
| Bruit max. (dBA) | 75 |
| Classe de protection | IPX5 |

SOFRACA®, 23 quai de l'industrie 91200 Athis-mons - France
**SERVICE COMMERCIAL :** + 33 (0)1 75 30 20 50 - commercial@sofraca.fr