IT

I nuovi tavoli refrigerati ESSENTIAL sono costruiti con una struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304.

- Finitura esterna satinata scotch-brite;
- spessore di isolamento di 50mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc);
- schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite;
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm;
- cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna;
- porte auto-chiudenti con fermo a 95°;
- guarnizioni magnetiche porta e cassetti facilmente sostituibili;
- unità refrigerante a monoblocco;
- sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- maniglie ergonomiche;
- alimentazione standard 230V/50Hz;
- gas refrigerante ecologico R290;

EN

The new ESSENTIAL refrigerated counters are built with a monocoque structure in stainless steel AISI 304.

- External scotch-brite satin finish;
- 50mm insulation thickness for the casing and 50mm for the doors with high density foam (40 kg/mc);
- external back plate in galvanized steel, as option in stainless steel AISI 304 scotch-brite;
- feet in stainless steel adjustable in height H 140/230mm;
- cell with rounded corners for a more effective internal cleaning;
- self-closing doors with safety stop at 95°;
- easily removable door and drawers magnetic gaskets;
- monobloc refrigerating unit;
- Automatic defrost and automatic evaporation of condensation water;
- ergonomic handles;
- standard power supply 230V/50H;
- ecological cooling gas R290;



Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

FR

Les nouvelles tables réfrigérées ESSENTIAL sont construites avec une structure monocoque en acier inox AISI 304.

- Finition extérieure en scotchbrite Satiné;
- épaisseur d'isolation de 50 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc);
- dos extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite;
- pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm;
- chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur;
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°;
- joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles;
- groupe frigorifique monobloc;
- dégivrage automatic et évaporation automatique de l'eau de condensation;
- poignée ergonomique;
- alimentation standard 230V/50Hz;
- gaz réfrigérant écologique R290.

DE

Die neuen ESSENTIAL -Kühltische sind mit einer Monocoque-Struktur aus Edelstahl AISI 304 gebaut

- äußere satinierte Scotch-Brite Oberfläche;
- Isolierstärke von 50 mm für das Gehäuse und 50 mm für die Türen mit Schaumstoff hoher Dichte (40 kg/mc);
- äußere Rückseite aus verzinktem Blech, wahlweise aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite;
- Füße aus Edelstahl höhenverstellbar H 140/230 mm;
- Zelle mit abgerundeten Ecken für eine bessere Innenreinigung;
- selbstschließende Türen mit 95°-Stopp;
- leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen;
- monoblock-Kühleinheit;
- Automatische abtauung und automatisches Verdampfen von Kondenswasser;
- ergonomische Handgriffe;
- Standard-Stromversorgung 230V/50Hz.
- Ökologisches Kältemittel R290.


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

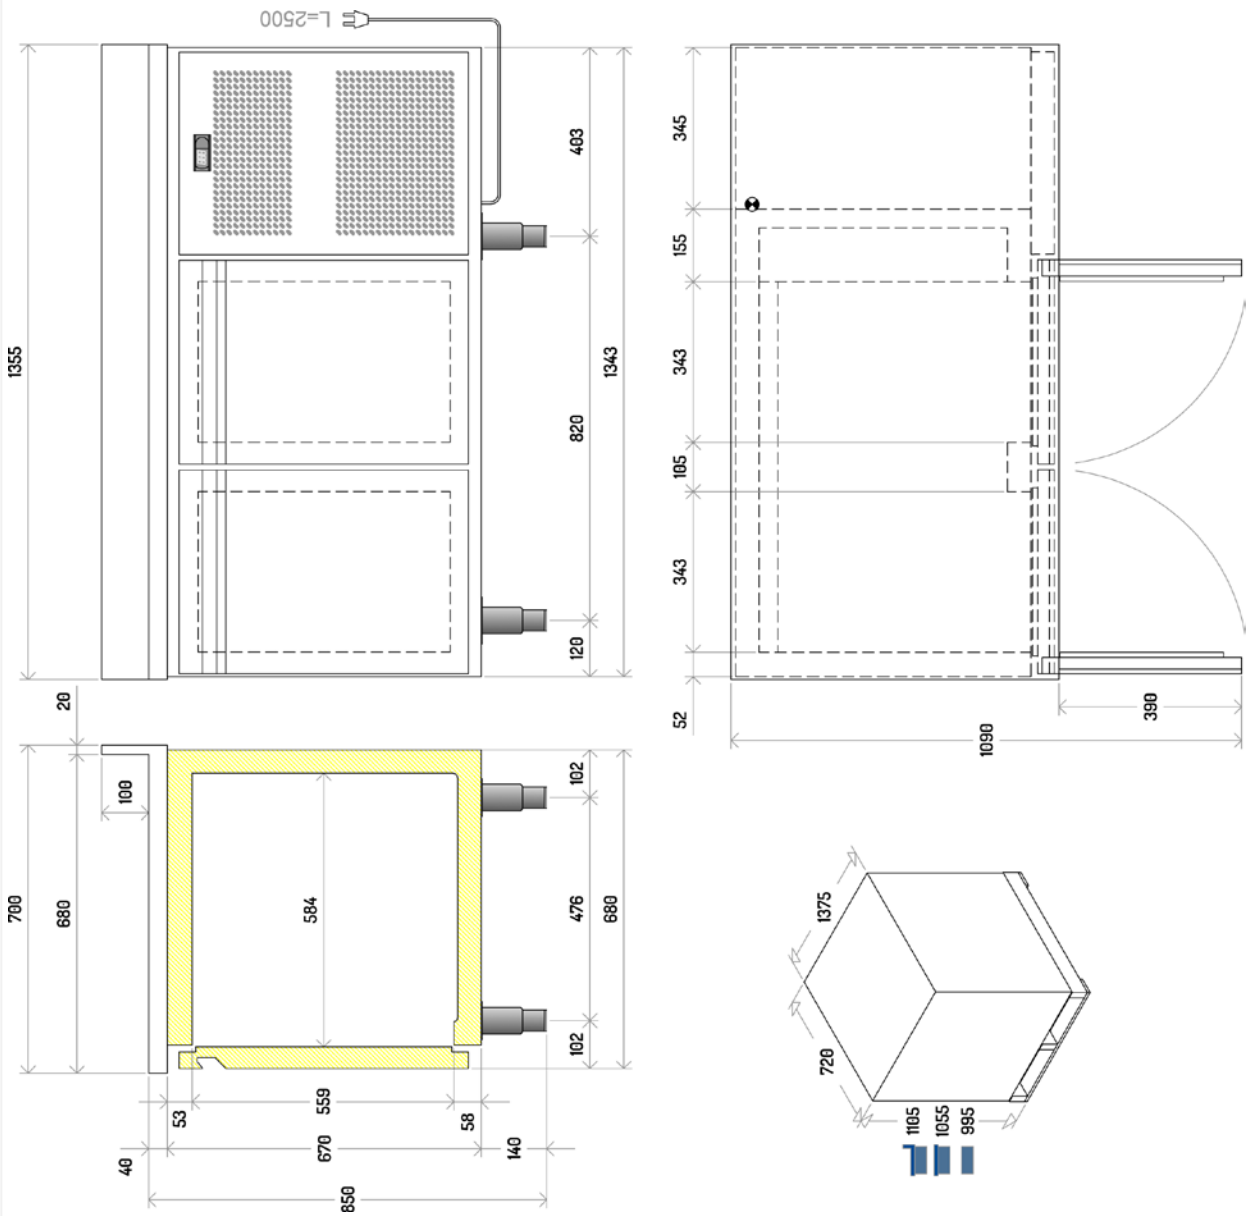


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

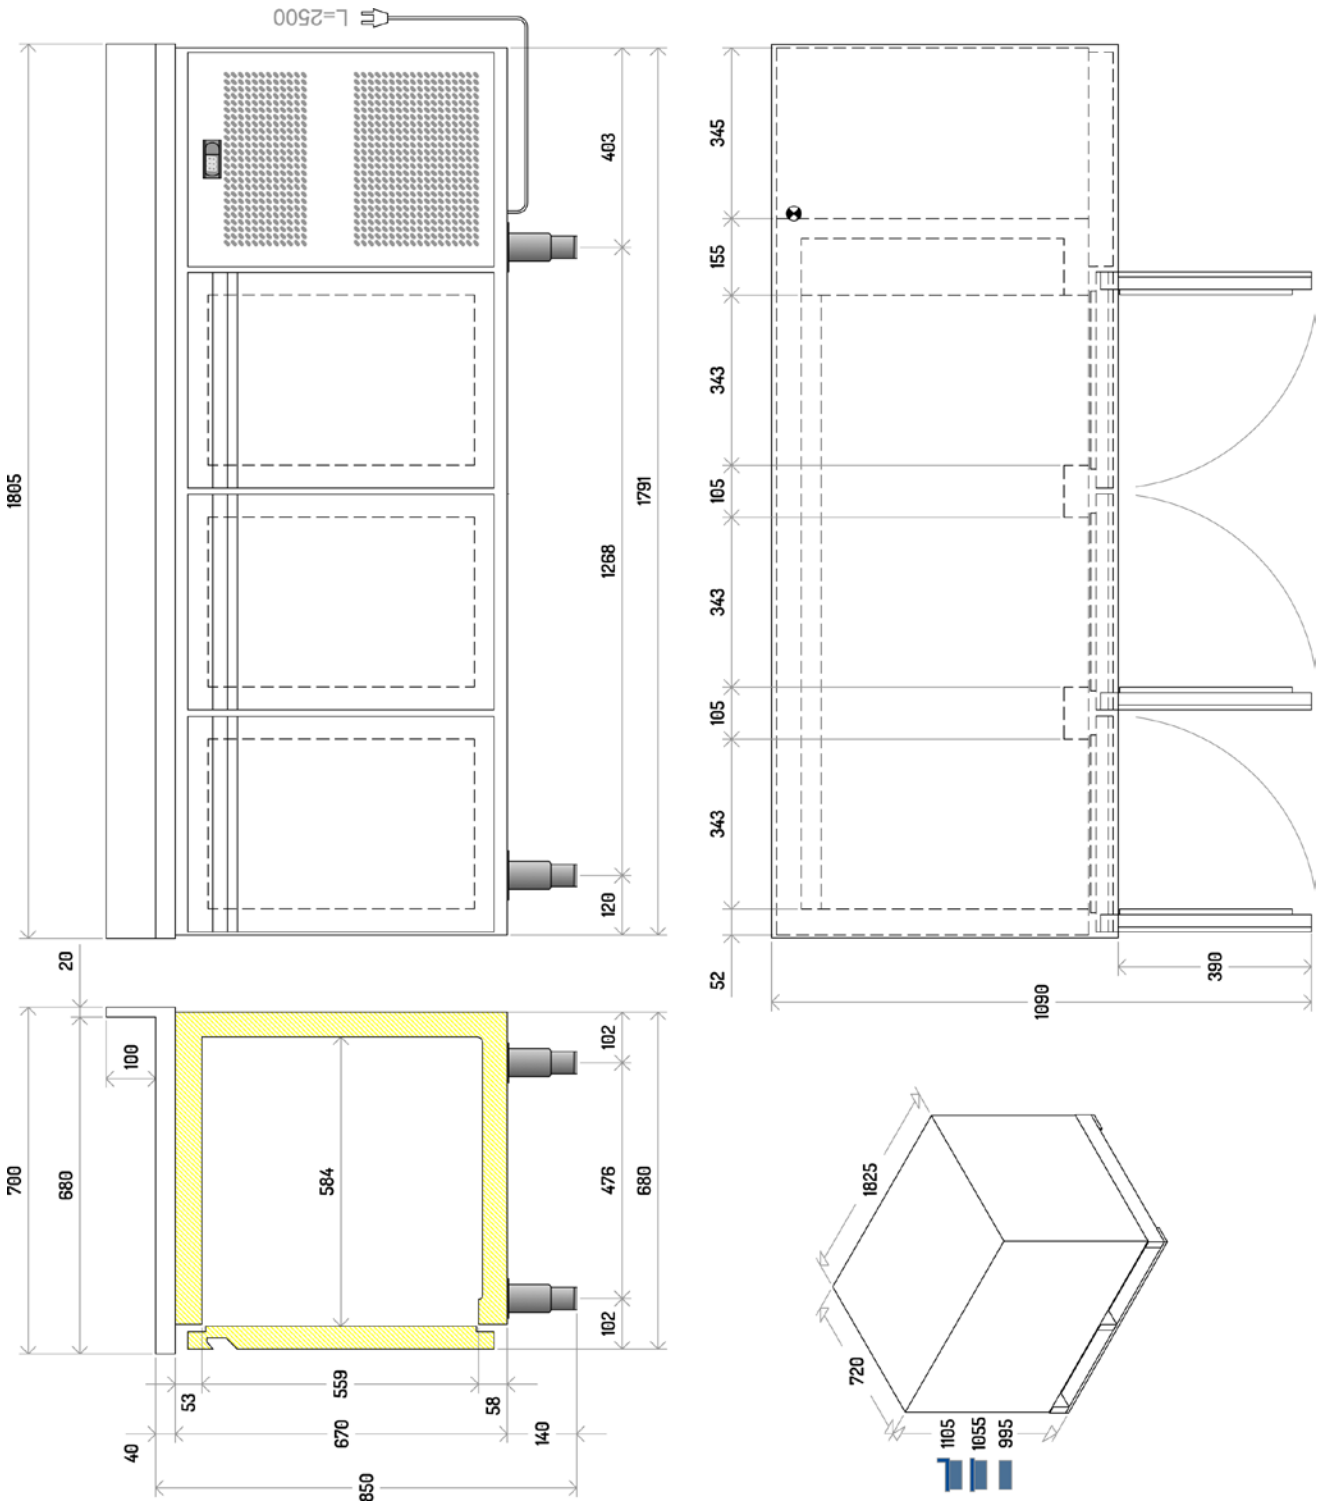


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

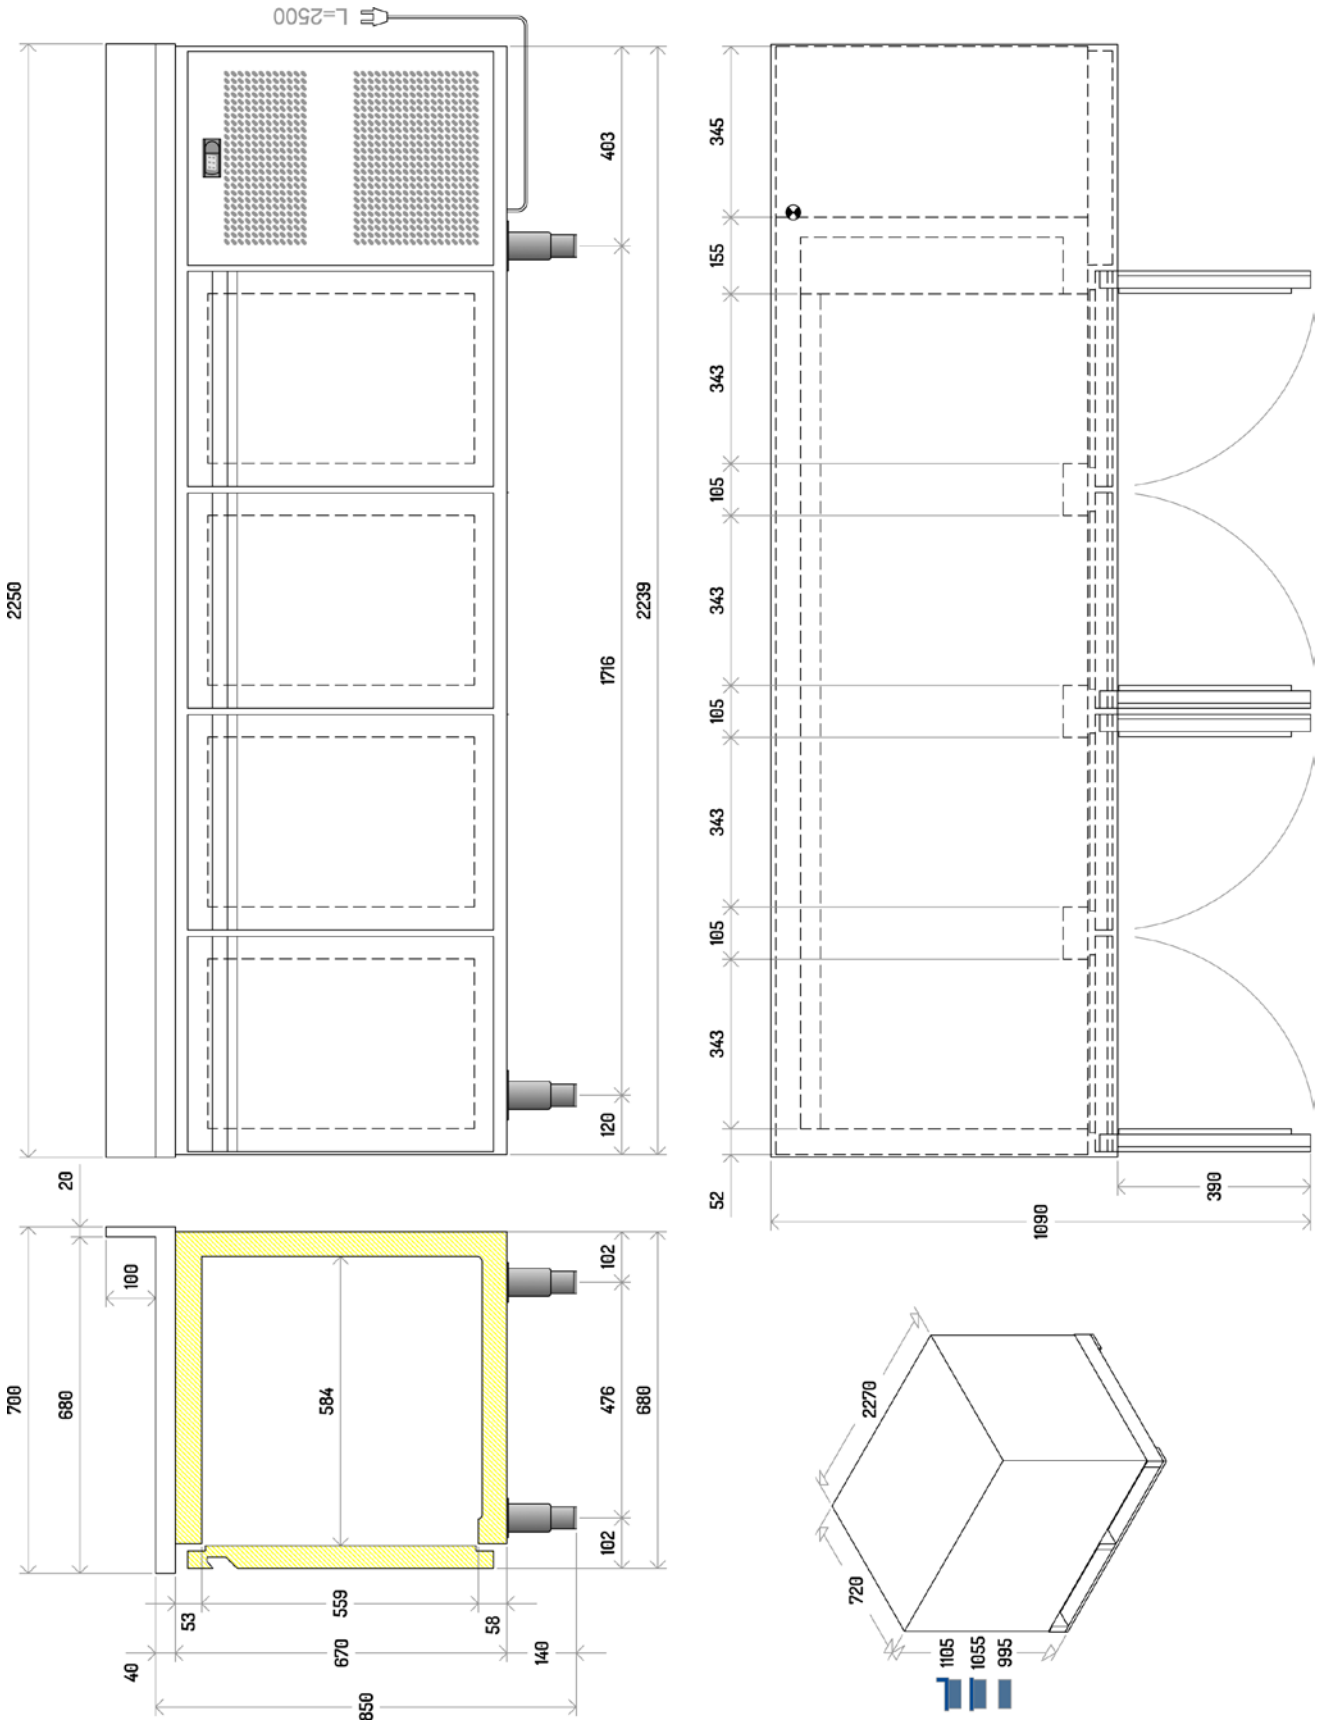


Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen


ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

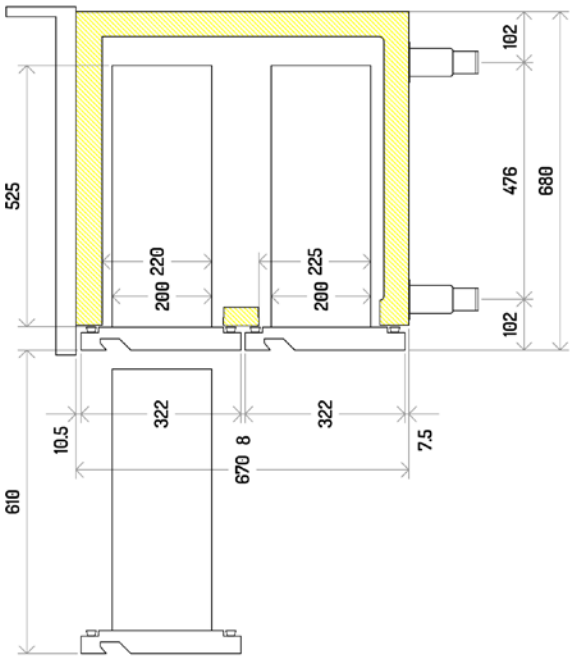

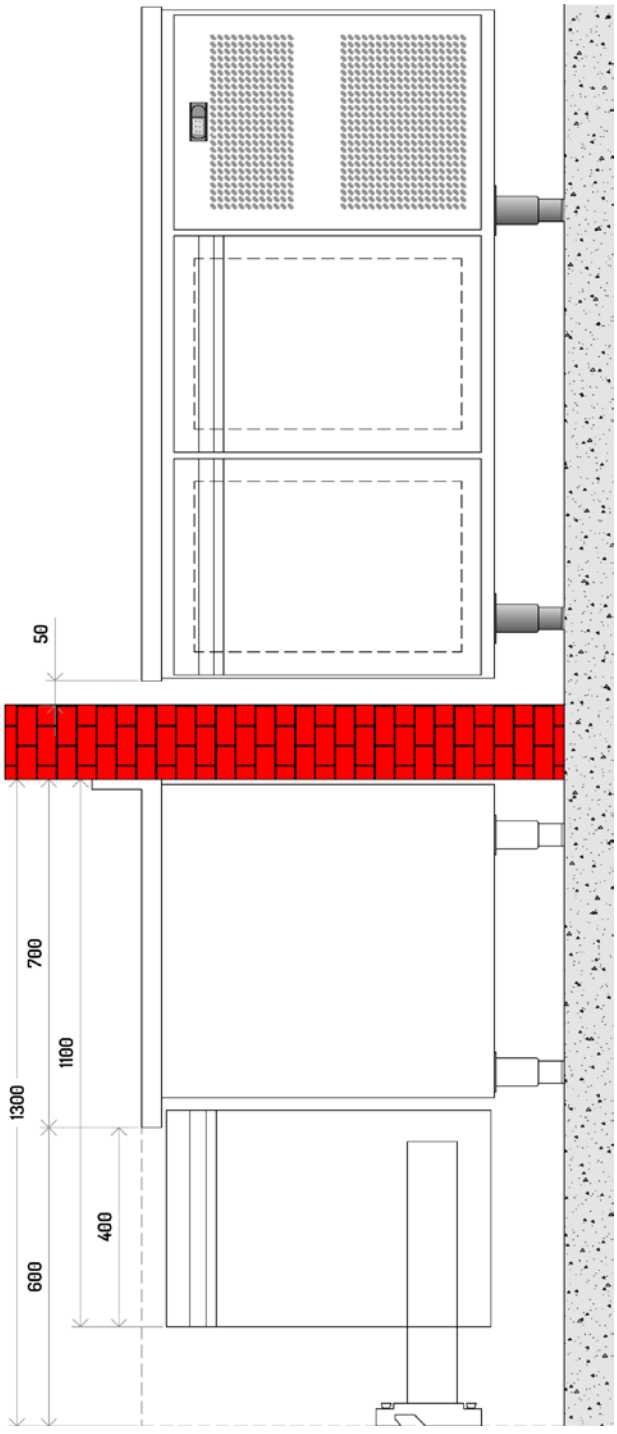

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankundigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di
San Fior (Tv) ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGERES VENTILEES
KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG


50Hz

ESSENTIAL GN

05/2021 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp	TGSES72P TGPES72P TGAES72P	TGSES73P TGPES73P TGAES73P	TGSES74P TGPES74P TGAES74P

ESSENTIAL GN 50 Hz





Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**2 Doors**	**3 Doors**	**4 Doors**
Range		0°C...+10°C	0°C...+10°C	0°C...+10°C
SX Version		- - -	- - -	- - -
Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico-Static-Statique-Stille Kühlung **V** = Ventilato-Ventilated-Ventile-Umluftkühlung		V	V	V
Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	226	355	483
Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**3 0 4**	**3 0 4**	**3 0 4**
Dimensioni Esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1343	1791	2239
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	680/1090	680/1090	680/1090
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	810	810	810
Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**3 0 4**	**3 0 4**	**3 0 4**
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	791	1239	1687
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	530	530	530
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	540	540	540
Porte - Doors - Portes - Türen		2	3	4
Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter GN 1/1		
		2	3	4
Serratura - Lock - Serrure - Schloss		- - -	- - -	- - -
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
Type		Automatic		Hot gas
N° Defrost in 24 hrs.		4		3
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas		
Compressor				
Model		NUY45RAa		EMC3119U
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/5		1/4
T° Evaporation	°C	-10		-10
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	380		425
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3		R290 / 3
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	80		80
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	235W 1,5A		250W - 1,2A
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz		
Noise Level	dbA	51		
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	143	168	193
Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		B	B	B
Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		718	827	941
Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	204	319	433
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** +40°C 40%	**5** +40°C 40%	**5** +40°C 40%

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv) ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI
VENTILATED REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGERES VENTILEES
KÜHLTISCHE UMLUFTKÜHLUNG


50Hz

ESSENTIAL GN

05/2021 - 00

Modello - Model Model - Gerätetyp	TGSES72N TGPES72N TGAES72N	TGSES73N TGPES73N TGAES73N	TGSES74N TGPES74N TGAES74N

ESSENTIAL GN 50 Hz





Descrizione - Description - Description - Beschreibung		**2 Doors**	**3 Doors**	**4 Doors**
Range		-20°C...-10°C	-20°C...-10°C	-20°C...-10°C
SX Version		- - -	- - -	- - -
Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus **S** = Statico-Static-Statique-Stille Kühlung **V** = Ventilato-Ventilated-Ventile-Umluftkühlung		V	V	V
Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	226	355	483
Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Verkstoff Außen		**3 0 4**	**3 0 4**	**3 0 4**
Dimensioni Esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1343	1791	2239
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	680/1090	680/1090	680/1090
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	810	810	810
Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Verkstoff Innen		**3 0 4**	**3 0 4**	**3 0 4**
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	791	1239	1687
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	530	530	530
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	540	540	540
Porte - Doors - Portes - Türen		2	3	4
Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiee - Kunstoff-Beschichtetes Gitter GN 1/1		
		2	3	4
Serratura - Lock - Serrure - Schloss		- - -	- - -	- - -
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen				
Type		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas		
N° Defrost in 24 hrs.		4	4	4
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Gas caldo - Hot gas - Gaz chaude - Heissem Gas		
Compressor embraco				
Model		NEU6217U		NEU2168U
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	3/4		3/4
T° Evaporation	°C	-30		-30
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	520		600
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3		
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Käaltemittelmenge	gr	120		120
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	500W -2,5A (700W - 3,5A)		870W-4,1A (950W-4,6A)
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz		
Noise Level	dbA	53		
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	153	178	203
Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	D	D
Energia - Energy - Énergie - Energie kWh / annum		2587	3165	3678
Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	l	204	319	433
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		**5** +40°C 40%	**5** +40°C 40%	**5** +40°C 40%

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA S.p.A
Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 Castello Roganzuolo di San Fior (Tv) ITALY
Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

CE