/ToGo
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

TG CA 304E



DESCRIPTION

	Capacité: 4 x GN 2/3
	Insertion: Largeur du gastro
	Dimensions: 479 x 655 x H 570 mm
	Panneau de commande: Analogique
	Type de chauffage : Electrique
	Génération de vapeur: --
	1 Ventilateur
	1 Direction de rotation

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

	Mode de convection	Plage de température: 50 °C et 270 °C

/ToGo
Analogic


FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

TG CA 304E

DESCRIPTION PANNEAU COMMANDE

A	Thermostat enceinte cuisson
B	Voyant chauffage en fonction
C	Minuteur
D	Voyant minuteur en fonction

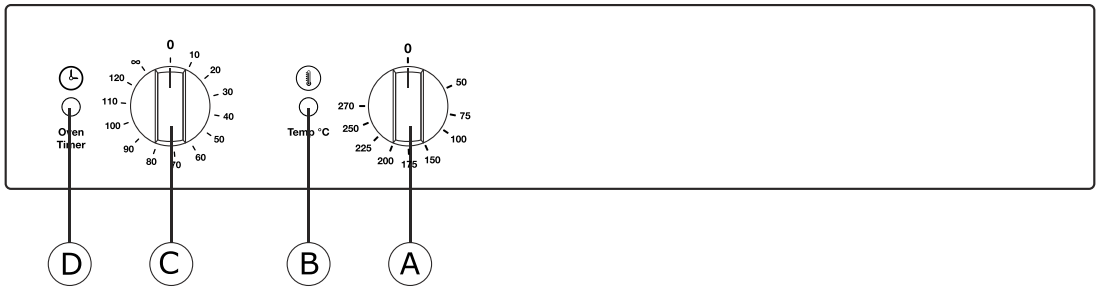

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Corps de chauffe logé à l'arrière de la chambre de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 430;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramiques;
- Ventilateur de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description
S 33G8	Support
CRGR 33G8	Kit de glissières

Code	Description

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	479 mm	620 mm
Profondeur (poignée incl.)	655 mm	690 mm
Hauteur	570 mm	760 mm
Poids/Volume		41 kg / 0.33 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	TG CA 304E
Puissance installée	2,8 kW
Puissance résistance	2,65 kW
Puissance grill	--
Puissance moteurs	n° 1 x 55 W
Puiss. max. absorbée	28 kW
Tension d'alimentation	220-240 V N1 ~ 50/60 Hz
Intensité absorbée	10,5 A
Section câble	Câble électrique inclus
Capacité	4 x 2/3 GN
Distance niveaux	70 mm

ALIMENTATION HYDRAULIQUE


Raccord entrée d'eau	--
Pression d'eau	--
Dureté d'eau	--
Conductivité électrique	--
Concentr. chlore Cl2	--
Ion de chlorure conc. Cl-	--
Raccord évacuation d'eau	--


/ToGo
Analogic


FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

TG CA 304E

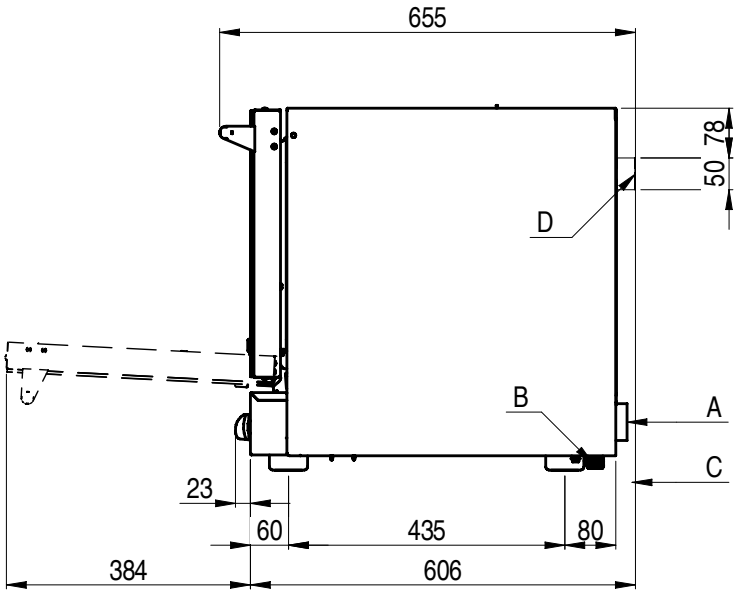

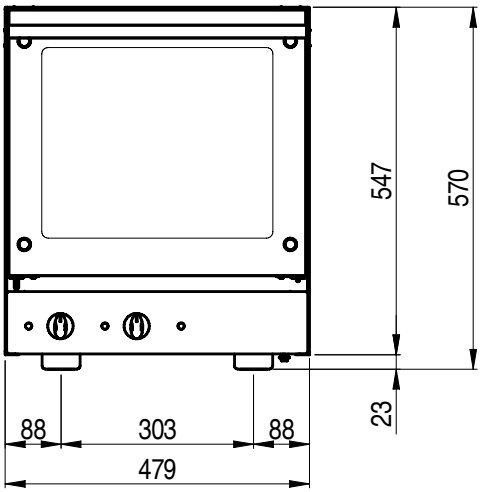

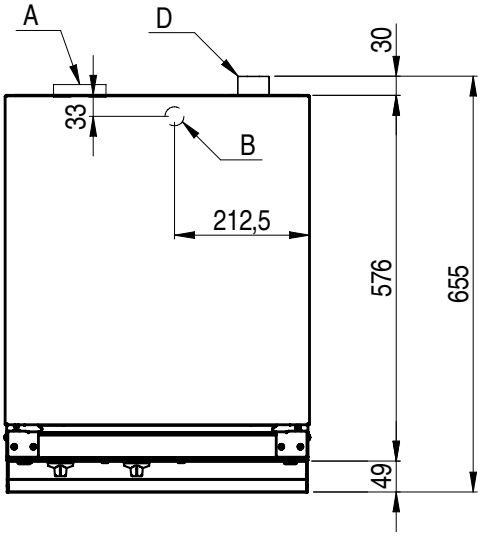

A Connexion électrique
D Houra chambre cuisson

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d'erreurs et/ou d'erreurs d'impression.