/ToGo
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

TG HA 004E



DESCRIPTION

	Capacité: 4 x 60x40 - GN 1/1
	Insertion: Largeur du gastro
	Dimensions: 725 x 715 x H 605 mm
	Panneau de commande: Analogique
	Type de chauffage : Electrique
	Génération de vapeur: système direct
	2 Ventilateurs
	1 Direction de rotation

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

	Mode de convection	Plage de température: 50 °C et 270 °C
	Humidification manuelle	

/ToGo
Analogic

FICHE TECHNIQUE


INOXTREND

TG HA 004E

DESCRIPTION PANNEAU COMMANDE

A	Thermostat enceinte cuisson
B	Voyant chauffage en fonction
C	Minuteur
D	Voyant minuteur en fonction

G	Humidification manuelle

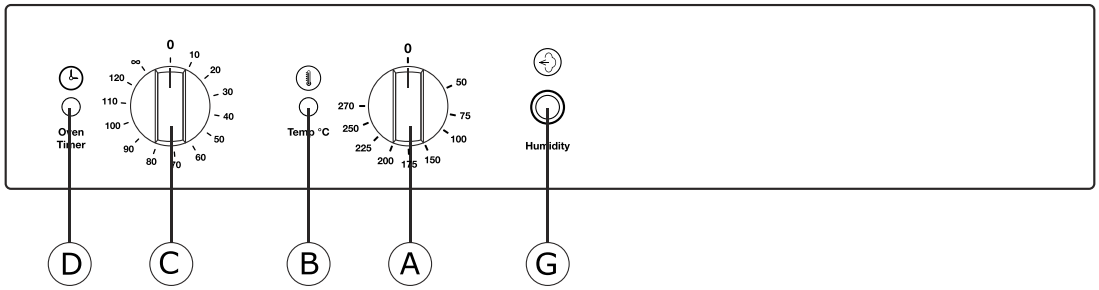

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Corps de chauffe logé à l'arrière de la chambre de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 430;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramiques;
- Ventilateur de la chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304;

ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description
S 36G8	Support
CRGR 36G8	Kit de glissières

Code	Description

/ToGo
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

TG HA 004E

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	725 mm	760 mm
Profondeur (poignée incl.)	715 mm	750 mm
Hauteur	605 mm	795 mm
Poids/Volume		50 kg / 0.45 m^3

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	**TG HA 004E**
Puissance installée	3,3 kW
Puissance résistance	3,1 kW
Puissance grill	--
Puissance moteurs	n° 2 x 55 W
Puiss. max. absorbée	3,3 kW
Tension d'alimentation	220-240 V N1 ~ 50/60 Hz
Intensité absorbée	14,5 A
Section câble	Câble électrique inclus
Capacité	4 x 60x40 - GN 1/1
Distance niveaux	70 mm

ALIMENTATION HYDRAULIQUE


Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f = 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 ÷ 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évacuation d'eau	--


/ToGo
Analogic

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

TG HA 004E

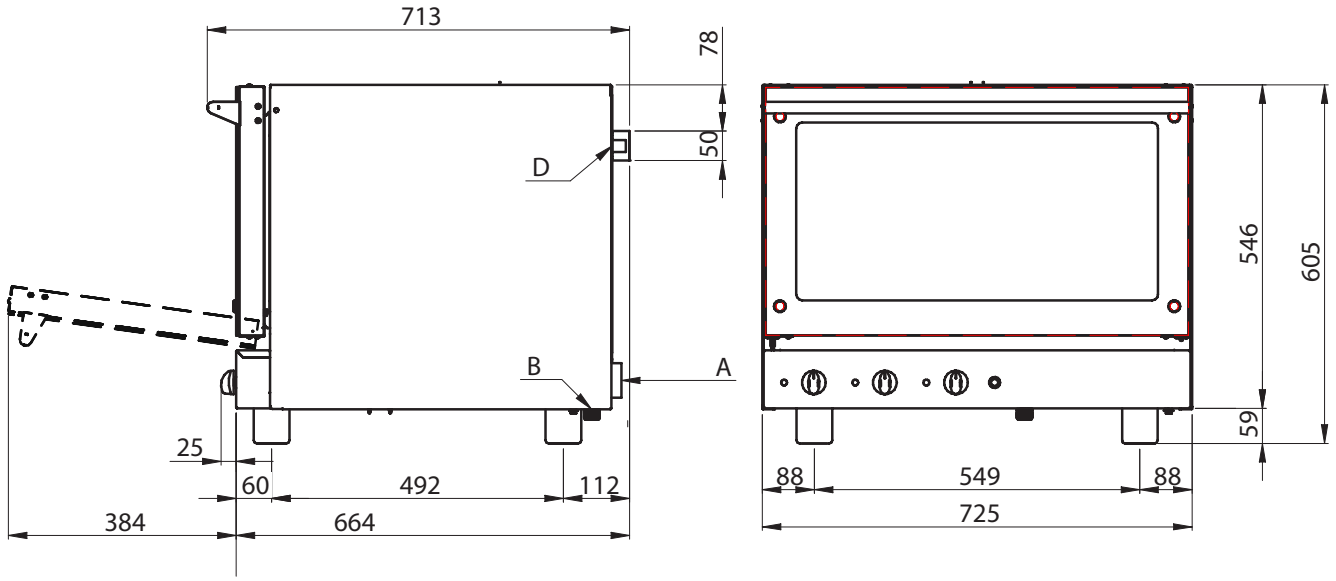

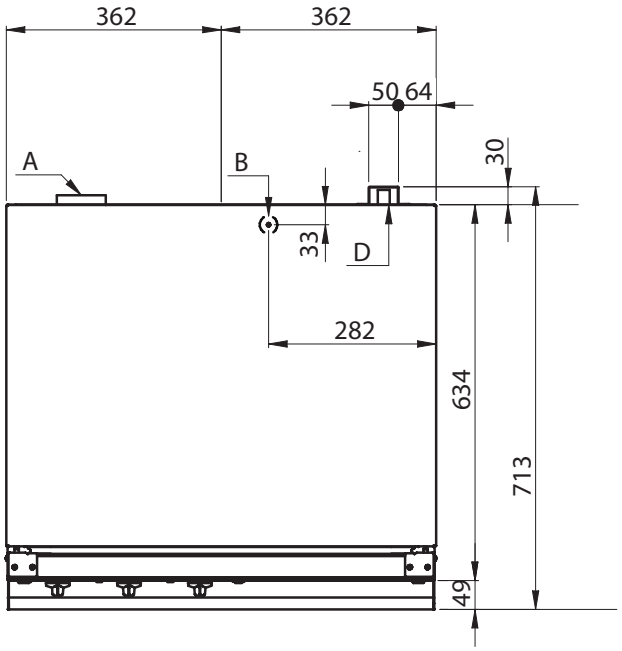

A Connexion électrique
B Arrivée eau Ø 3/4" gaz
D Houra chambre cuisson

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d'erreurs et/ou d'erreurs d'impression.