TOP 520OSV2



La gamme efficiente

Performance intelligente au quotidien.

Référence de longue date dans le domaine du lavage professionnel, Top incarne depuis toujours la technologie avancée et la fiabilité. Aujourd'hui, avec un redesign moderne et fonctionnel, la gamme ouvre un nouveau chapitre en alliant des solutions éprouvées aux exigences actuelles des cuisines professionnelles.

Top intègre des fonctionnalités de pointe et une grande efficacité pour offrir une solution robuste et fiable.
Conçue pour les professionnels recherchant une utilisation intuitive, des économies d'énergie et des résultats constants, elle garantit un équilibre optimal entre performance et simplicité d'utilisation.

Intelligente, fiable et efficiente, Top répond aux attentes jour après jour, service après service.

nosem®


www.nosem.com


smarttouch Interface



La nouvelle interface **SmartTouch** propose 15 programmes sélectionnables pour une flexibilité maximale et une utilisation simplifiée. L'écran haute définition garantit une lisibilité optimale grâce à un texte blanc net sur fond noir profond, tandis que les icônes et textes défilants intuitifs facilitent la navigation. Les états de fonctionnement sont clairement indiqués par des pictogrammes intelligents, et la fonction PoInt permet de visualiser instantanément le statut de la machine grâce à un bouton capacitif RGB à code couleur. Quatre boutons capacitifs, dont un dédié à PoInt, offrent un accès direct aux fonctions principales, tandis que des touches séparées simplifient la sélection des programmes standard et spéciaux. La connexion Wi-Fi externe en option permet la gestion à distance, l'assistance technique à distance et une analyse approfondie des performances. La façade en verre synthétique de 2 mm d'épaisseur, résistante aux rayures, allie durabilité et design moderne et élégant.

Avantages et caractéristiques code de l'article	520 V2 919818	520 AV2 919819	520 OSV2 919820
Système de pompe éprouvé – Plus d'efficacité, moins de bruit	•	•	•
Gestion intelligente de l'énergie - pour une montée en température rapide et un démarrage optimisé.	•	•	•
Pression d'eau constante - pour un lavage irréprochable.	•	•	•
Chaleur constante - pour des temps de lavage et de séchage plus rapides.	•	•	•
Température de lavage constante - garantissant une hygiène optimale.	•	•	•
Eau propre pour - de meilleurs résultats de lavage	•	•	•
Filtration optimisée - pour des performances maximales.	•	•	•
Utilisation optimisée de l'énergie	•	•	•
Un lavage parfait - avec une consommation d'eau minimale.	•	•	•
Bras de lavage innovant - avec bras inférieur en acier inoxydable – robuste et durable.	•	•	•
Accès facilité - maintenance simplifiée.	•	•	•
Conception autonettoyante - pour un fonctionnement sans effort	•	•	•
Démarrage doux du lavage - pour une protection maximale.	•	•	•
Adoucissement - continu de l'eau pour une protection maximale		•	
Puissance adaptable - pour une compatibilité maximale.	•	•	•
Lave-verres intégrant un système d'osmose inverse.			•
Dosage - précis du détergent et du produit de rinçage pour des résultats optimaux	•	•	•

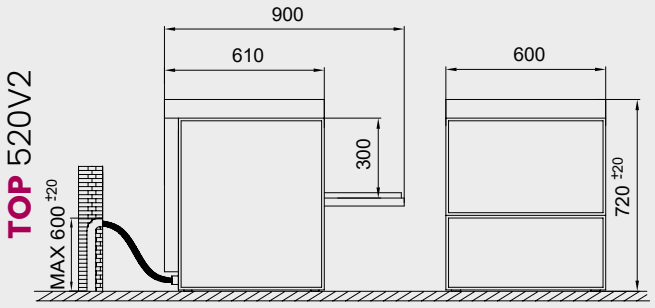

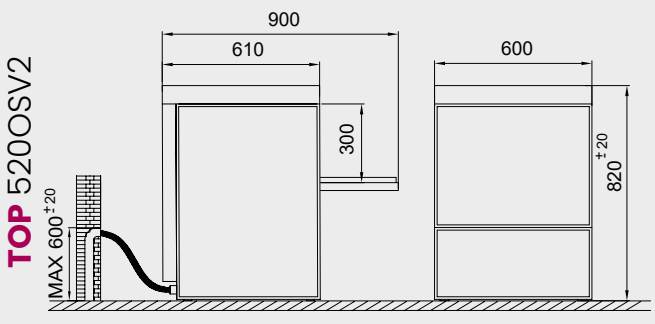

Informations essentielles code de l'article		520 V2 919818	520 AV2 919819	520 OSV2 919820
Productivité effective*	paniers/h	48		
Consommation d'eau / panier**	l	1,8		
Alimentation en énergie (De série)	W	7.500		
Tension de raccordement - Ph. (De série)	V	400/50/3N		
Courant max. (De série)	amp	16		
Alimentation en énergie (Niveau 1)	W	5.500		
Tension de raccordement - Ph. (Niveau 1)	V	400/50/3N		
Courant max. (Niveau 1)	amp	16		
Alimentation en énergie (Niveau 2/3)	W	5.500 / 3.500		
Tension de raccordement - Ph. (Niveau 2/3)	V	230/50/1N		
Courant max. (Niveau 2/3)	amp	16		
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	0,5 - 6,0		
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	50 - 60		15 - 25

*Calcul basé sur le programme standard de 75"

**Calcul basé sur le programme de lavage PR2

Données Techniques code de l'article		520 V2 919818	520 AV2 919819	520 OSV2 919820
Capacité du cuve	l	15		
Capacité de la chaudière	l	6		
Elément chauffant de la cuve	W	2.000		
Élément chauffant de la chaudière	W	5.000		
Pompe de lavage - énergie	W	500		
Pompe de rinçage - énergie	W	200		
Pompe de vidange - énergie	W	40		
Raccordement d'eau		3/4"		
Tuyau de vidange // Ø intérieur / extérieur	mm	2.000 // 18/24		
Tuyau pour détergent / produit de rinçage	mm	1.800 / 1.800		

Les données techniques sont fournies à titre indicatif uniquement – valables uniquement à la date et à l'heure indiquées : 04.01.2026 - 11:22.

Dimensions et Poids		520V2 / AV2	520OSV2
Dimensions d'installation (L × P × H)	mm	600 x 610 x 720	600 x 610 x 820
Dimensions du panier	mm	500 x 500	500 x 500
Hauteur de chargement	mm	300	300
Diamètre maximal des assiettes	mm	285	285
Hauteur maximale des verres	mm	275	275
Compatible avec bacs GN 1/1		non	non
Compatible avec bacs ou plateaux 60 x 40		non	non
Poids brut / Poids net	kg	58 / 52	78 / 72
Dimensions de l'emballage (L × P × H)	mm	690 x 670 x 870	690 x 670 x 980
Volume (emballé)	m³	0,40	0,45









Fondée en 1968 à Monaco, NOSEM importe et distribue des équipements de cuisines professionnelles pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités. Depuis 1998, NOSEM fait partie du Groupe FURNOTEL, un groupe familial aux marques historiques et au savoir-faire reconnu.

Informations société
NOSEM, Le Thalès - 1 rue du Gabian - 98000 MONACO
Appelez-nous maintenant :00377 97 98 40 90
E-mail :commercial@nosem.mc