TOP 922

Lave-Ustensiles
Lave-Batterie



Avantages et caractéristiques

la construction
Construction générale à double paroi avec porte contrebalancée et isolée thermiquement. La cuve est entièrement moulée sous pression et équipée d'un filtre en acier inoxydable à surface intégrale sur toute la largeur qui, grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine. Les guides de crémaillère pressés ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

interface utilisateur
4 touches à effleurement combinées à une interface de commande multicolore à grand écran LCD offrent à l'utilisateur un affichage informatif facile à comprendre, qui change de couleur et indique l'état de l'appareil et la progression du cycle de lavage en cours. Des informations complémentaires sur les températures de lavage et de rinçage, le compteur de cycles terminés et les diagnostics automatiques du système sont également affichés. Tous les affichages sont en texte clair et sous forme d'icônes. Les températures de fonctionnement et le dosage des produits chimiques sont facilement réglés à partir de l'interface de commande ; les techniciens agréés peuvent adapter les paramètres de fonctionnement aux exigences de chaque site.

Condenseur à Buée
A combiner avec Lave-ustensiles, extrait la vapeur après le rinçage et la condense ; la chaleur récupérée augmente l'efficacité de l'appareil. après le rinçage et la condense ; la chaleur récupérée augmente la température de l'eau entrante de 25°C.

PROGRAMME	USAGE PRINCIPAL	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage°C
Standard					
professional 2	Légères salissures fraîches	3	120	55	80
professional 4	Utilisation générale	3,5	240	60	82
professional 6	Salissures importantes	3,5	360	65	88
Spécial					
professional 8	utilisation intensive	4,5	480	65	85
professional 10	utilisation intensive	4,5	600	65	85
prolong	Lavage continu	3,5	720	60	82
proeco	Sang et amidon	3,5	300	45	80
proactive 5	Poêles et ustensiles	6	300	65	85
proactive 7	Poêles et ustensiles	6	420	65	85
Auto-nettoyage					
proclean	Auto-nettoyage et vidange automatique	40	300+	-	-
prodrain	Vidange automatique	-	-	-	-

LES AVANTAGEDS
Commandes électroniques avancées
Cuve emboutie Easy Clean
Préfiltre intégral de cuve inox
Bras de lavage / rinçage ou inox
Cycle d'auto-nettoyage automatique
Pompe double sortie
Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
Renouvellement d'eau optimisé
Porte double paroi
Carrosserie double paroi
Surpresseur de rinçage

DONNÉES TECHNIQUES		
Productivité théorique	paniers/h	30
Dimensions L x P x H	mm	720 x 780 x 1930
Dimensions L x P x H **(RV1)**	mm	720 x 780 x 2156
Capacité du cuve	l	37
Capacité de la chaudière	l	6
Elément chauffant de la cuve	W	3.000
Élément chauffant de la chaudière	W	6.000
Pompe de lavage - énergie	W	1.500
Alimentation en énergie	W	10.500
Pompe de rinçage - énergie	W	200
Pompe de vidange - énergie	W	40
Tension de raccordement - Phases	V	400/50/3N
Courant max.	A	20
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	1-6
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	15-60
Température de l'eau à l'entrée min - max **(RV1)**	°C	15-25
Bruit	dB (A)	67,4

TOP 922





modèle		code de l'article
TOP922 V1	avec pompe de rinçage et de vidange, doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique	LP523NODD
TOP922 RV1	Condenseur à Buée. avec pompe de rinçage et de vidange, doseur de rinçage péristaltique et doseur de lavage péristaltique	LP523RNODD

Spécifications de l'emballage


		TOP922V1	TOP922RV1
Poids brut	Kg	183	209
Dim. (LxPxH)	mm	870x890x2200	
Volume cubique	m³	1,7	1,7

Standard panier

		code	pièces
	Panier inox pour	41305	1


Schéma d'installation

TOP 922V1

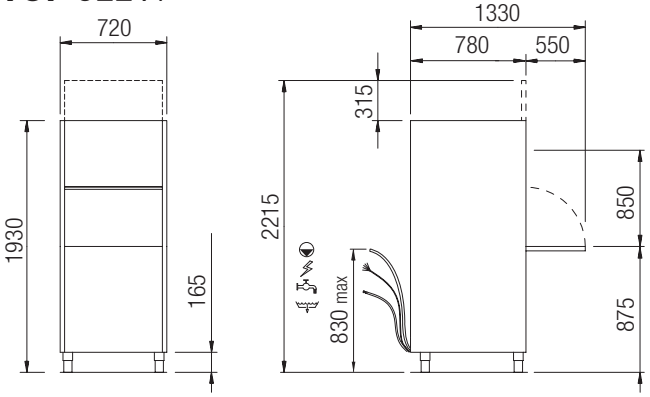

Pieds réglables en hauteur +/- 3 cm

TOP 922RV1

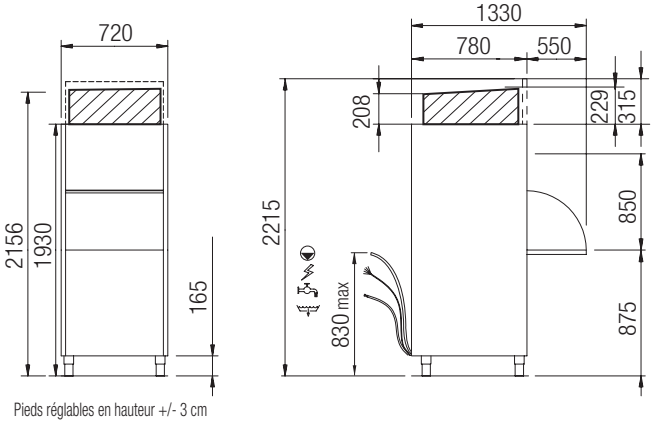

Pieds réglables en hauteur +/- 3 cm

Hauteur maximale

	mm	560 x 630
	mm	560 x 630 x 850

NOSEM est une société basée à Monaco et créée en 1968. Elle importe et distribue des équipements de cuisines professionnelles pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités au travers d'un réseau de revendeurs.

En 1998, NOSEM rejoint le Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Furnotel (création dans les années 1970), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/ Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, Le Thalès - 1 rue du Gabian - 98000 MONACO
Appelez-nous maintenant :00377 97 98 40 90
E-mail :commercial@nosem.com