TOME 1

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION INOX - AVEC GROUPE

RÉFÉRENCE : TP1PNXT600

isotech
VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

MATÉRIEL **LABORATOIRE**





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION INOX - AVEC GROUPE - DESSUS INOX
• Carrosserie intérieur, extérieur en inox (sauf arrière et compartiment technique) • Dos en acier galvanisé • Porte en inox épaisseur 60 mm avec poignée encastrée • Ouverture de porte à 90° avec fermeture automatique à 45° • Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables • Dessus épaisseur 30 mm • Pieds réglables en hauteur (mini 103 / maxi 165 mm) et démontables • Hauteur hors tout sans pieds : 750 mm • Froid statique • Température -1°C/+7°C, classe 4M2 • Groupe logé : Gaz R290 - détente par capillaire • Dégivrage automatique • Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud en groupe logé • Évacuation des eaux de condensats par raccordement au réseau d'eau usées ø16 mm • Isolation : mousse de polyuréthane injectée (40 kg/m3), épaisseur 60 mm • Câble d'alimentation longueur 3 mètres avec prise européenne 230/1/T • Capacité maxi : 15 niveaux par porte (espacement 30 mm) • Crémaillères inox démontables sans outils • Dotation d'origine : 12 glissières par porte

- Nb Portes : 1
- Capacité plaques 600 x 400 : 7
- Puissance frigo à -10°C : 343 W
- Puissance absorbée : 192 W
- Dimensions (L x P x H) : 1197 x 600 x 850 / 915 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES


DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1197 x 600 x 850 / 915
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE FRIGO (W)	343
PUISSANCE (W)	192

isotech
Zone industrielle Nord - 133 rue Clément Ader - 69400 Arnas - FRANCE
SERVICE COMMERCIAL : 04 74 65 91 05 (#1) - commercial@isotech.fr

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION INOX - AVEC GROUPE

RÉFÉRENCE : TP1PNXT600

SCHÉMAS TECHNIQUES

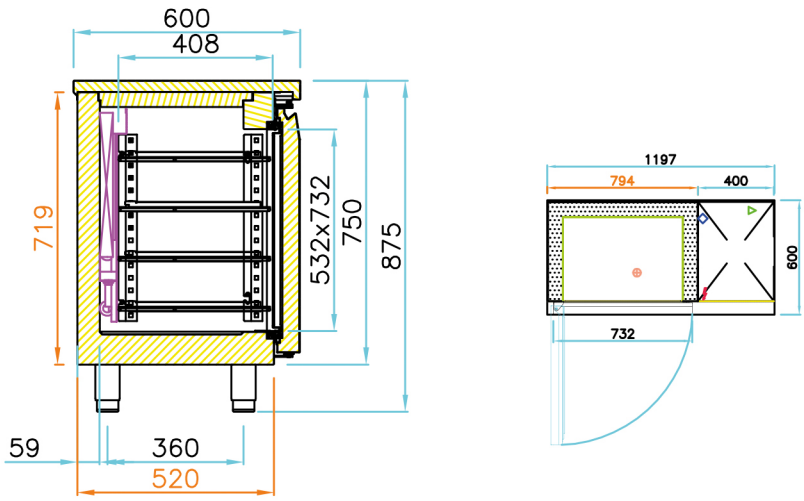

BOITIER ÉLECTRIQUE

TUBES FRIGORIFIQUES

TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX DE DÉGIVRAGE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE