TOME 1

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION LAQUÉ NOIR - SANS GROUPE

RÉFÉRENCE : TP2PNXT600NSG

isotech® VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

MATÉRIEL **LABORATOIRE**





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION LAQUÉ NOIR - SANS GROUPE - DESSUS MARBRE BLANC COMPACT
• Carrosserie intérieur, extérieur en inox (sauf arrière et compartiment technique) • Dos en acier galvanisé • Porte en inox épaisseur 60 mm avec poignée encastrée • Ouverture de porte à 90° avec fermeture automatique à 45° • Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables • Dessus épaisseur 30 mm • Pieds réglables en hauteur (mini 103 / maxi 165 mm) et démontables • Hauteur hors tout sans pieds : 750 mm • Froid statique • Température -1°C/+7°C, classe 4M2 • Sans groupe : Gaz R452 - détendeur thermostatique monté • Dégivrage automatique • Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud en groupe logé • Évacuation des eaux de condensats par raccordement au réseau d'eau usées ø16 mm • Isolation : mousse de polyuréthane injectée (40 kg/m3), épaisseur 60 mm • Câble d'alimentation longueur 3 mètres avec prise européenne 230/1/T • Capacité maxi : 15 niveaux par porte (espacement 30 mm) • Crémaillères inox démontables sans outils • Dotation d'origine : 12 glissières par porte

- Nb Portes : 2
- Capacité plaques 600 x 400 : 14
- Puissance frigo à -10°C : 572 W
- Dimensions (L x P x H) : 1963 x 600 x 850 / 915 mm


INFORMATIONS TECHNIQUES


DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1756 x 600 x 850 / 915
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE FRIGO (W)	572

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION LAQUÉ NOIR - SANS GROUPE

RÉFÉRENCE : TP2PNXT600NSG

SCHÉMAS TECHNIQUES

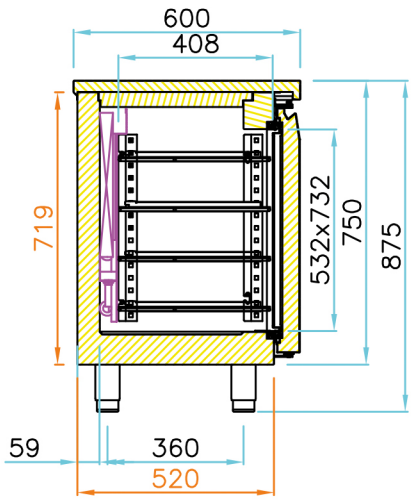

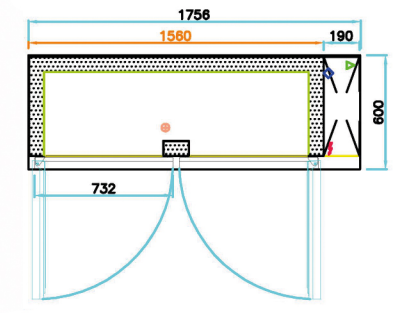

BOITIER ÉLECTRIQUE

TUBES FRIGORIFIQUES

TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX DE DÉGIVRAGE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Zone industrielle Nord - 133 rue Clément Ader - 69400 Arnas - FRANCE
SERVICE COMMERCIAL : 04 74 65 91 05 (#1) - commercial@isotech.fr