TOME 1

# TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION LAQUÉ NOIR - AVEC GROUPE

RÉFÉRENCE : TP3PNXT600N

isotech
VITRINES & COMPTOIRS
www.isotech.fr

MATÉRIEL LABORATOIRE






## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION LAQUÉ NOIR - AVEC GROUPE - DESSUS MARBRE BLANC COMPACT
• Carrosserie intérieur, extérieur en inox (sauf arrière et compartiment technique) • Dos en acier galvanisé • Porte en inox épaisseur 60 mm avec poignée encastrée • Ouverture de porte à 90° avec fermeture automatique à 45° • Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables • Dessus épaisseur 30 mm • Pieds réglables en hauteur (mini 103 / maxi 165 mm) et démontables • Hauteur hors tout sans pieds : 750 mm • Froid statique • Température -1°C/+7°C, classe 4M2 • Groupe logé : Gaz R290 - détente par capillaire • Dégivrage automatique • Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud en groupe logé • Évacuation des eaux de condensats par raccordement au réseau d'eau usées ø16 mm • Isolation : mousse de polyuréthane injectée (40 kg/m3), épaisseur 60 mm • Câble d'alimentation longueur 3 mètres avec prise européenne 230/1/T • Capacité maxi : 15 niveaux par porte (espacement 30 mm) • Crémaillères inox démontables sans outils • Dotation d'origine : 12 glissières par porte

- Nb Portes : 3
- Capacité plaques 600 x 400 : 21
- Puissance frigo à -10°C : 699 W
- Puissance absorbée : 361 W
- Dimensions (L x P x H) :
  2730 x 600 x 850 / 915 mm

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| DÉSIGNATIONS | DONNÉES |
|---|---|
| DIMENSIONS (L x P x H) MM | 2730 x 600 x 850 / 915 |
| ALIMENTATION | 230 V |
| ÉNERGIE | ÉLECTRIQUE |
| PUISSANCE FRIGO (W) | 699 |
| PUISSANCE (W) | 361 |


# TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION LAQUÉ NOIR - AVEC GROUPE

RÉFÉRENCE : TP3PNXT600N

isotech® VITRINES & COMPTOIRS www.isotech.fr

MATÉRIEL LABORATOIRE

## SCHÉMAS TECHNIQUES

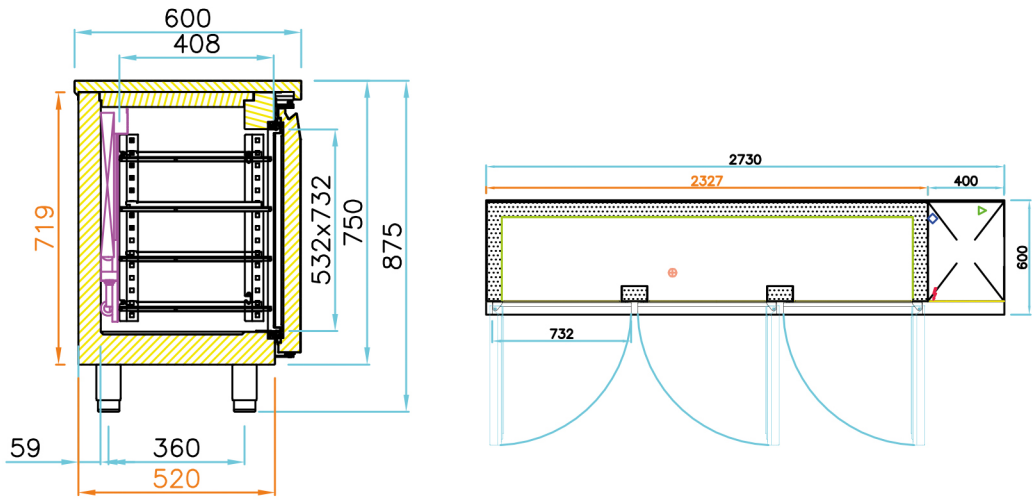


BOITIER ÉLECTRIQUE

TUBES FRIGORIFIQUES

TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX DE DÉGIVRAGE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE