# UNIBAR GLASS



## SG 1400 3DG SKINPLATE
## 113414



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extèrieur et blanc à l'intèrieur
Dark gray outside and white inside

## SG 1400 3DG INOX
## 113415



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

UNIFRIGOR s.r.l
SP 31 del Monferrato N°22
15040 Occimiano (AL) Italy
Tel: 0039 0142 809256
e-mail: info@unifrigor.com

| MOBILE - MEUBLE - CABINET | | |
|---|---|---|
| DIMENSIONI INTERNE<br>DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>INTERNAL SIZE | (LxPxH)<br>[mm] | 1320 x 450 x 740 |
| DIMENSIONI ESTERNE<br>DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>EXTERNAL SIZE | (LxPxH)<br>[mm] | 1400 x 540 x 850<br>(H-MIN) |
| DIMENSIONI ESTERNE<br>DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>EXTERNAL SIZE | (LxPxH)<br>[mm] | 1400 x 540 x 875<br>(H-MAX) |
| DIMENSIONI IMBALLO<br>DIMENSIONS EMBALLAGE<br>PACKAGING SIZE | (LxPxH)<br>[mm] | 1575 x 600 x 950 |
| DIMENSIONI VANO MOTORE<br>DIMENSIONS ÉSPACE MOTEUR<br>CONDENSING UNIT SIZE | (LxPxH)<br>[mm] | / |
| VOLUME INTERNO NETTO<br>VOLUME INTÉRIEUR NET<br>INTERNAL NET VOLUME | [l] | 390 |
| PESO NETTO / LORDO<br>POIDS NET / BRUT<br>NET / GROSS WEIGHT | [Kg] | 84 / 93 |
| ISOLANTE<br>ISOLATION<br>INSULATION | poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm<br>polyuréthane injecté snas CFC épaisseur 40 mm<br>foamed polyurethane CFC-FREE thikness 40 mm | |
| PIEDI - PIEDS - LEGS | [n°] | 4 |

| CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY | | |
|---|---|---|
| RIPIANI IN DOTAZIONE<br>CLAYETTES DE SÉRIE<br>STANDARD SHELVES | [n°] | 3 |
| DIMENSIONI RIPIANI<br>DIMENSIONS CLAYETTES<br>SHELF DIMENSIONS | (LxP)<br>[mm] | n°1 345 x 390<br>n°2 416 x 390 |
| ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA<br>HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE<br>HEIGHT OF THE RACK | [mm] | 334,5 |
| PASSO DELLA CREMAGLIERA<br>PAS DE LA CRÉMAILLÈRE<br>RACK PITCH | [mm] | 12,5 |

| TERMODINAMICA - THERMODINAMYQUE - THERMODINAMYC | | |
|---|---|---|
| CLASSE CLIMATICA<br>CLASSE CLIMATIQUE<br>CLIMATIC CLASS | | ISO 4 / +32°C |

| TERMODINAMICA - THERMODINAMYQUE - THERMODINAMYC | | |
|---|---|---|
| TEMPERATURA DI UTILIZZO<br>TEMPÉRATURE D'UTILISATION<br>OPERATING TEMPERATURE | | regolabile da +1°C a +15°C<br>à regler entre +1°C à +15°C<br>adjusting between +1°C and +15°C |
| EVAPORATORE<br>ÉVAPORATEUR<br>EVAPORATOR | | ventilato<br>ventilé<br>ventilated |
| TIPO DI SBRINAMENTO<br>TYPE DE DÉGIVRAGE<br>DEFROSTING TYPE | | automatico a fermata<br>par arrêt automatique du compresseur<br>automatic compressor stop |
| REFRIGERANTE<br>RÉFRIGÉRANT<br>COOLANT | [g] | R134a |
| RESA FRIGORIFERA<br>CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE<br>REFRIGERATION PERFORMANCE | [W] | / |
| VALVOLA TERMOSTATICA<br>SOUPAPE THERMOSTATIQUE<br>THERMOSTATIC VALVE | | IN = 8,46 mm / OUT = 9,52 mm |

| PORTA - PORTE - DOOR | | |
|---|---|---|
| NUMERO PORTE<br>NUMERO DES PORTES<br>NUMBER OF DOORS | [n°] | 3 |
| DIMENSIONE PORTA<br>DIMENSION DE LA PORTE<br>DOOR SIZE | (LxPxH)<br>[mm] | 404 x 50 x 790 |
| DIMENSIONE VANO PORTA<br>DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE<br>INNER DOOR SIZE | (LxH)<br>[mm] | 346 x 740 |
| PROFILO PORTA<br>PROFIL DE LA PORTE<br>DOOR PROFILE | | alluminio<br>aluminium<br>aluminium |
| TIPO DI PORTA<br>TYPE DE PORTE<br>DOOR TYPE | | vetrata con doppio vetro basso emissivo temprato<br>vitrée à double vitre basse emission tempéré<br>glass door with tempered low emission double glass pane |
| CHIUSURA PORTE<br>FERMETURE DE LA PORTE<br>DOOR CLOSING | | chiusura automatica con freno a 90°<br>fermeture automatique avec frein à 90°<br>self closing hinge 90° braked |
| REVERSIBILITÀ PORTE<br>REVERSIBILITÉ DES PORTES<br>DOOR INVERSION | | da richiedere all'ordine<br>à demander au moment de la commande<br>to be requested at the order |
| GUARNIZIONE MAGNETICA<br>JOINT MAGNÉTIQUE<br>MAGNETIC GASKET | | guarnizione magnetica sui 4 lati<br>joint magnétique sur chaque côté<br>magnetic gasket on all sides |

# UNIBAR GLASS

rev.0 del 21/12/2023 (pag.2 di 3)

## SG 1400 3DG SKINPLATE
## 113414



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extèrieur et blanc à l'intèrieur
Dark gray outside and white inside

## SG 1400 3DG INOX
## 113415





Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"


UNIFRIGOR s.r.l
SP 31 del Monferrato N°22
15040 Occimiano (AL) Italy
Tel: 0039 0142 809256
e-mail: info@unifrigor.com


| ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL | |
|---|---|
| AVVIAMENTO/ARRESTO<br>DÉMARRAGE/ARRÊT<br>START/STOP | pulsante ON/OFF<br>interrupteur ON/OFF<br>ON/OFF pushbutton |
| INTERRUTTORE LUCE INTERNA<br>INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU<br>INTERNAL LIGHT SWITCH | pulsante ON/OFF<br>interrupteur ON/OFF<br>ON/OFF pushbutton |
| TIPO LUCE INTERNA<br>TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE<br>INTERNAL LIGHT TYPE | LED |
| TERMOSTATO ELETTRONICO<br>THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE<br>ELECTRONIC THERMOSTAT | ELIWELL<br>EWPlus 971 EO |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>VOLTAGE<br>POWER SUPPLY | secondo le norme CE 220V/1/50Hz<br>selon les normes CE 220V/1/50Hz<br>CE compliant 220V/1/50Hz |

| ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL | | |
|---|---|---|
| RUMOROSITÀ<br>BRUIT<br>NOISE | [dB] | / |
| ASSORBIMENTO COMPRESSORE<br>ABSORPTION DU COMPRESSEUR<br>COMPRESSOR ABSORPTION | [W] | / |
| ASSORBIMENTO TOTALE<br>ABSORPTION TOTALE<br>TOTAL ABSORPTION | [W] | / |
| CONSUMO (in 24 ore)<br>CONSOMMATION (dans le 24 heures)<br>CONSUMPTION (in 24 hours) | [kWh] | / |

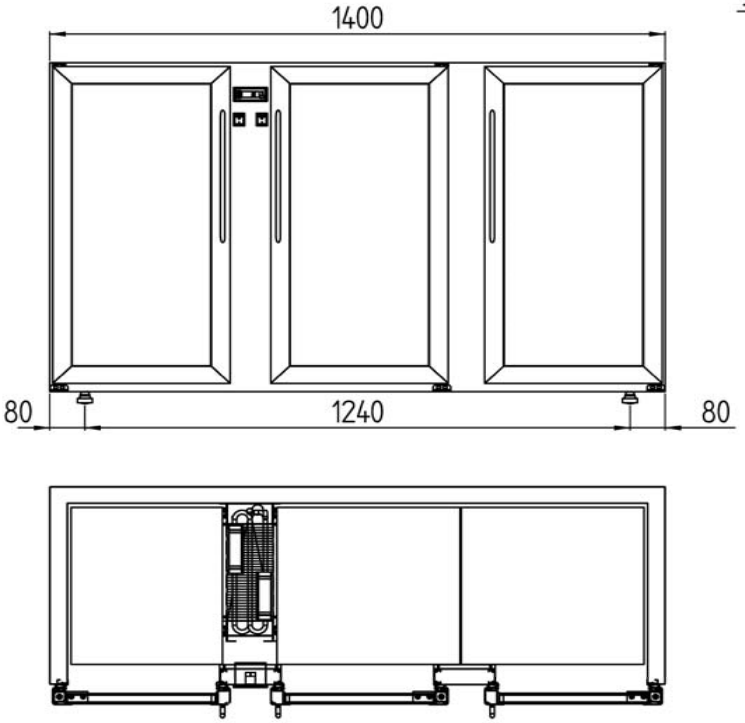

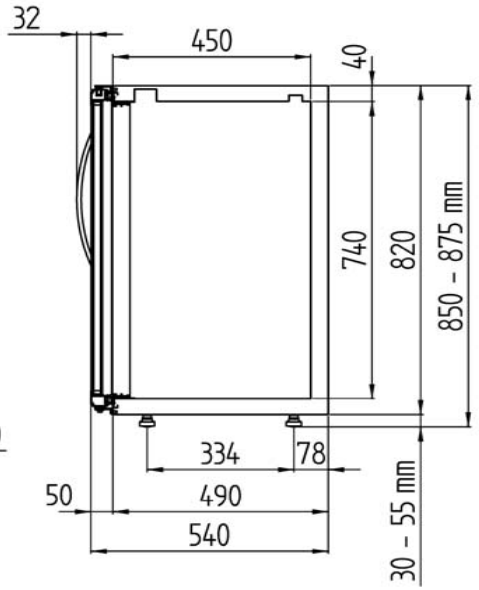
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 243
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 243
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 214
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 88
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 642
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 516

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 56
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 56
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 36
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 8
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 90
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 112

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 84
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 54
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 84


L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter dès modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

# UNIBAR GLASS

rev.0 del 21/12/2023 (pag.3 di 3)

## SG 1400 3DG SKINPLATE
## 113414



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extèrieur et blanc à l'intèrieur
Dark gray outside and white inside


## SG 1400 3DG INOX
## 113415




Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"



UNIFRIGOR s.r.l
SP 31 del Monferrato N°22
15040 Occimiano (AL) Italy
Tel: 0039 0142 809256
e-mail: info@unifrigor.com


Posizione fori servizi (mm)
Emplacement des trous et des services (mm)
Location of service holes (mm)

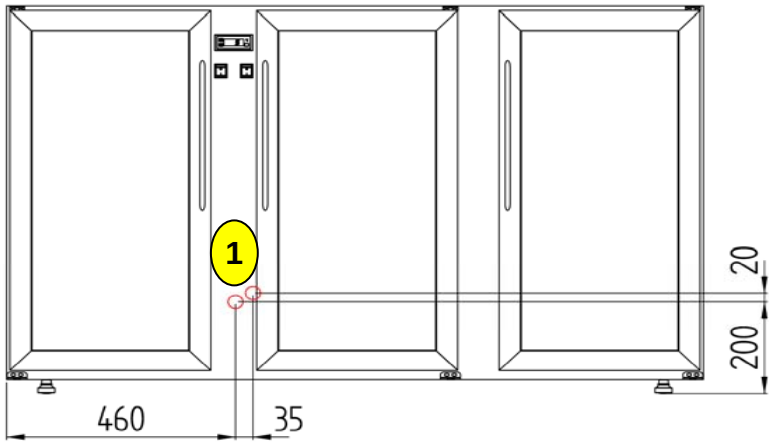

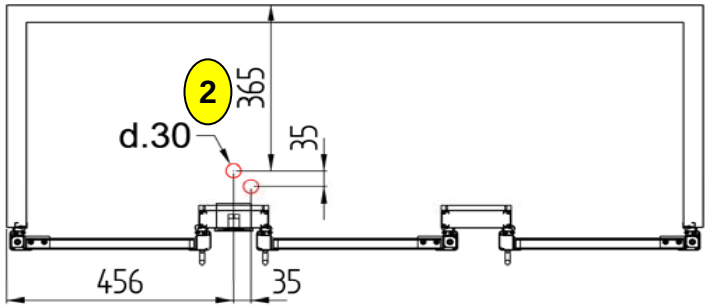
Collegamento elettrico nel coperchio, usare cavi da 1,5 $mm^2$
Raccordement èlectrique dans le couvercle, câbles de 1,5 $mm^2$
Wiring diagram in the cover, use cables of 1,5 $mm^2$

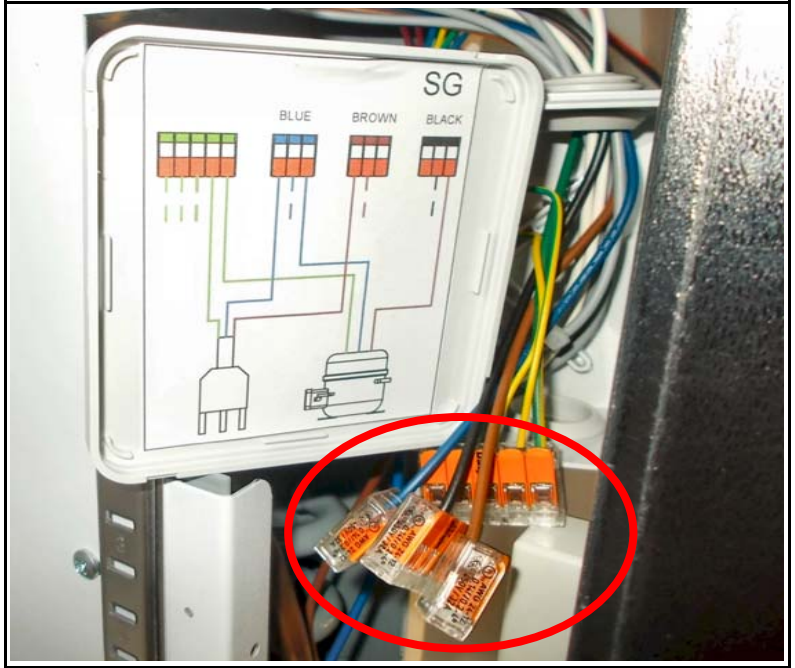


Unità remota - Unité distante - Remote unit

