UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 10/11/2023 (pag.1 di 3)

SGX 2060 4DM SKINPLATE
114021



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extèrieur et blanc à l'intèrieur
Dark gray outside and white inside

SGX 2060 4DM INOX
114022



Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

UNIFRIGOR s.r.l
SP 31 del Monferrato N°22
15040 Occimiano (AL) Italy
Tel: 0039 0142 809256
e-mail: info@unifrigor.com

MOBILE - MEUBLE - CABINET		
DIMENSIONI INTERNE DIMENSIONS INTÉRIEURES INTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	1980 x 610 x 740
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2060 x 700 x 850 (H-MIN)
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS EXTÉRIEURES EXTERNAL SIZE	(LxPxH) [mm]	2060 x 700 x 875 (H-MAX)
DIMENSIONI IMBALLO DIMENSIONS EMBALLAGE PACKAGING SIZE	(LxPxH) [mm]	2175 x 765 x 950
DIMENSIONI VANO MOTORE DIMENSIONS ÉSPACE MOTEUR CONDENSING UNIT SIZE	(LxPxH) [mm]	/
VOLUME INTERNO NETTO VOLUME INTÉRIEUR NET INTERNAL NET VOLUME	[l]	814
PESO NETTO / LORDO POIDS NET / BRUT NET / GROSS WEIGHT	[Kg]	128 / 138
ISOLANTE ISOLATION INSULATION	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté snas CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thikness 40 mm	
PIEDI - PIEDS - LEGS	[n°]	6

CARICO - CHARGEMENT - CAPACITY		
RIPIANI IN DOTAZIONE CLAYETTES DE SÉRIE STANDARD SHELVES	[n°]	4
DIMENSIONI RIPIANI DIMENSIONS CLAYETTES SHELF DIMENSIONS	(LxP) [mm]	n°1 397 x 550 mm n°2 452 x 550 mm
ALTEZZA UTILE CREMAGLIERA HAUTEUR UTILE CRÉMAILLÈRE HEIGHT OF THE RACK	[mm]	334,5
PASSO DELLA CREMAGLIERA PAS DE LA CRÉMAILLÈRE RACK PITCH	[mm]	12,5

TERMODINAMICA - THERMODINAMYQUE - THERMODINAMYC	
CLASSE CLIMATICA CLASSE CLIMATIQUE CLIMATIC CLASS	ISO 4 / +32°C

TERMODINAMICA - THERMODINAMYQUE - THERMODINAMYC		
TEMPERATURA DI UTILIZZO TEMPÉRATURE D'UTILISATION OPERATING TEMPERATURE	regolabile da +1°C a +15°C à regler entre +1°C à +15°C adjusting between +1°C and +15°C	
EVAPORATORE ÉVAPORATEUR EVAPORATOR	ventilato ventilé ventilated	
TIPO DI SBRINAMENTO TYPE DE DÉGIVRAGE DEFROSTING TYPE	automatico a fermata par arrêt automatique du compresseur automatic compressor stop	
REFRIGERANTE RÉFRIGÉRANT COOLANT	[g]	R134a
RESA FRIGORIFERA CAPACITÉ RÉFRIGÉRANTE REFRIGERATION PERFORMANCE	[W]	/
VALVOLA TERMOSTATICA SOUPAPE THERMOSTATIQUE THERMOSTATIC VALVE	IN = 8,46 mm / OUT = 9,52 mm	

PORTA - PORTE - DOOR		
NUMERO PORTE NUMERO DES PORTES NUMBER OF DOORS	[n°]	4
DIMENSIONE PORTA DIMENSION DE LA PORTE DOOR SIZE	(LxPxH) [mm]	461 x 50 x 790
DIMENSIONE VANO PORTA DIMENSION DE LA BAJE DE PORTE INNER DOOR SIZE	(LxH) [mm]	405 x 740
PROFILO PORTA PROFIL DE LA PORTE DOOR PROFILE		plastica plastique plastic
TIPO DI PORTA TYPE DE PORTE DOOR TYPE	poliuretano schiumato senza CFC spessore 40 mm polyuréthane injecté snas CFC épaisseur 40 mm foamed polyurethane CFC-FREE thikness 40 mm	
CHIUSURA PORTE FERMETURE DE LA PORTE DOOR CLOSING	chiusura automatica con freno a 90° fermeture automatique avec frein à 90° self closing hinge 90° braked	
REVERSIBILITÀ PORTE REVERSIBILITÉ DES PORTES DOOR INVERSION	da richiedere all'ordine à demander au moment de la commande to be requested at the order	
GUARNIZIONE MAGNETICA JOINT MAGNÉTIQUE MAGNETIC GASKET	guarnizione magnetica sui 4 lati joint magnétique sur chaque côté magnetic gasket on all sides	

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 10/11/2023 (pag.2 di 3)

SGX 2060 4DM SKINPLATE
114021



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extèrieur et blanc à l'intèrieur
Dark gray outside and white inside

SGX 2060 4DM INOX
114022





Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

UNIFRIGOR s.r.l
SP 31 del Monferrato N°22
15040 Occimiano (AL) Italy
Tel: 0039 0142 809256
e-mail: info@unifrigor.com

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL	
AVVIAMENTO/ARRESTO DÉMARRAGE/ARRÊT START/STOP	pulsante ON/OFF interrupteur ON/OFF ON/OFF pushbutton
INTERRUTTORE LUCE INTERNA INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE INTÉRIEU INTERNAL LIGHT SWITCH	pulsante ON/OFF interrupteur ON/OFF ON/OFF pushbutton
TIPO LUCE INTERNA TYPE D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEURE INTERNAL LIGHT TYPE	LED
TERMOSTATO ELETTRONICO THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC THERMOSTAT	DIXELL XR02CX
ALIMENTAZIONE ELETTRICA VOLTAGE POWER SUPPLY	secondo le norme CE 220V/1/50Hz selon les normes CE 220V/1/50Hz CE compliant 220V/1/50Hz

ELETTRICO - ÉLECTRIQUE - ELECTRICAL		
RUMOROSITÀ BRUIT NOISE	[dB]	/
ASSORBIMENTO COMPRESSORE ABSORPTION DU COMPRESSEUR COMPRESSOR ABSORPTION	[W]	/
ASSORBIMENTO TOTALE ABSORPTION TOTALE TOTAL ABSORPTION	[W]	/
CONSUMO (in 24 ore) CONSOMMATION (dans le 24 heures) CONSUMPTION (in 24 hours)	[kWh]	/

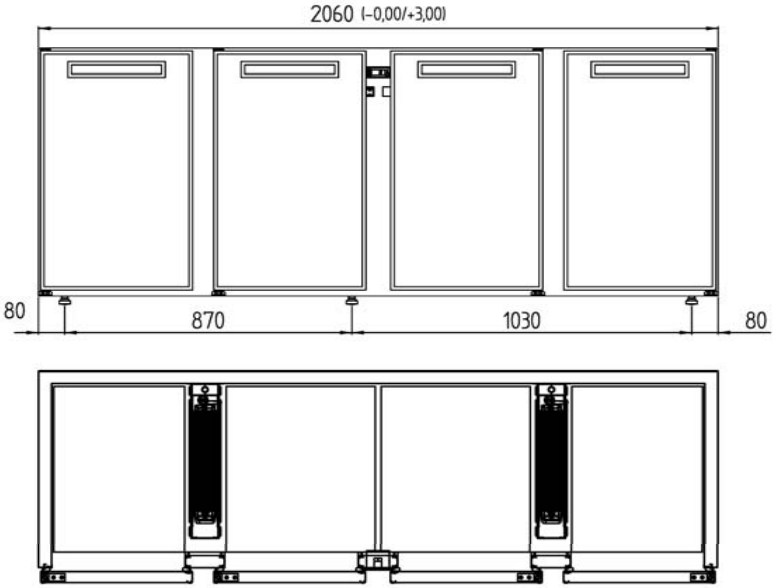

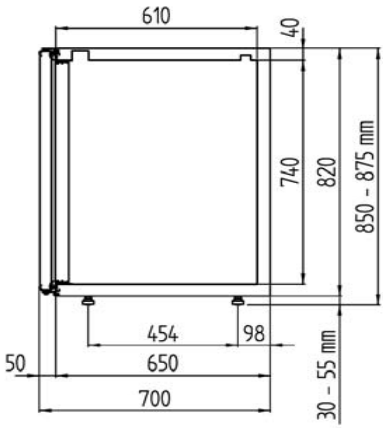

Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 510
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 510
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 440
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 216
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 1320
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 1128

N°2 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 90
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 90
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 64
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 18
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 160
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 200

N°3 cassetti / tiroirs / drawers
Bottiglie / Bouteilles / Bottles
20 cl (h.195 x d.60 mm) = 135
33 cl (h.225 x d.60 mm) = 0
50 cl (h.228 x d.66 mm) = 0
150 cl (h.322 x d.95 mm) = 0
Lattine / Canettes / Cans
33 cl (h.116 x d.66 mm) = 96
33 cl (h.145 x d.59 mm) = 150

L'azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso
La société se réserve le droit d'apporter dès modifications sans aucun préavis
The company reserve the right to modify technical features at any time without previous notice

UNIBAR CLASSIC

rev.1 del 10/11/2023 (pag.3 di 3)

SGX 2060 4DM SKINPLATE
114021



Grigio scuro esterno e bianco interno
Gris foncé à l'extèrieur et blanc à l'intèrieur
Dark gray outside and white inside


SGX 2060 4DM INOX
114022




Acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite"
Acier inox AISI 304 "Scotch Brite"
Stainless steel AISI 304 "scotch Brite"

UNIFRIGOR s.r.l
SP 31 del Monferrato N°22
15040 Occimiano (AL) Italy
Tel: 0039 0142 809256
e-mail: info@unifrigor.com

Posizione fori servizi (mm)
Emplacement des trous et des services (mm)
Location of service holes (mm)

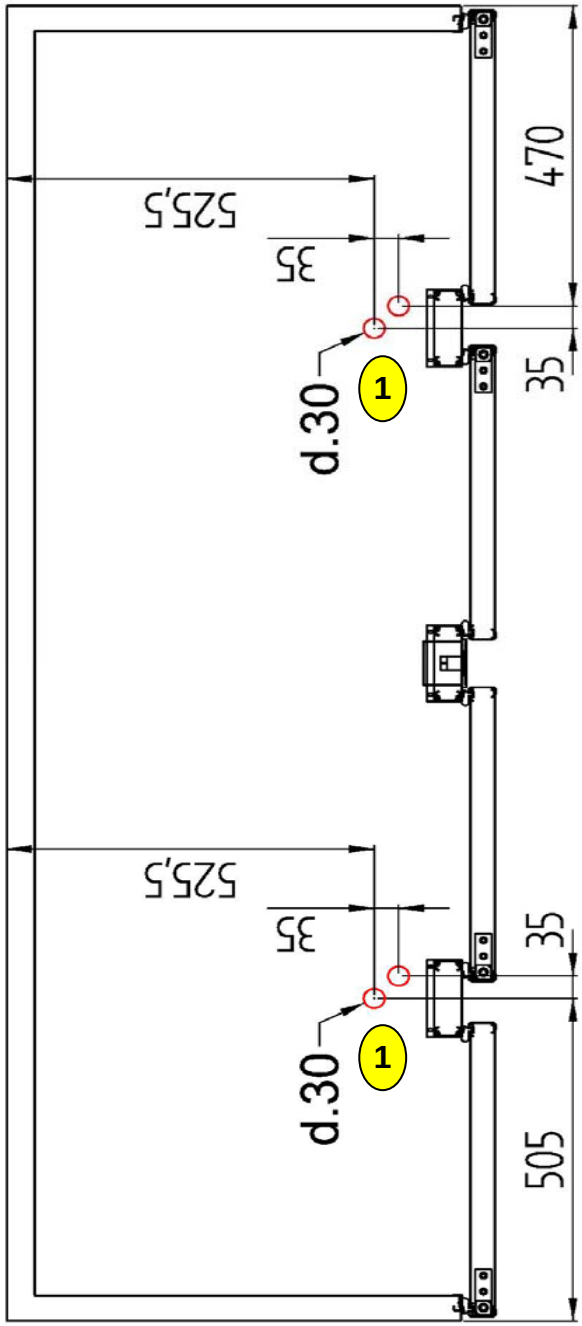

Collegamento elettrico nel coperchio, usare cavi da 1,5 mm^2
Raccordement èlectrique dans le couvercle, câbles de 1,5 mm^2
Wiring diagram in the cover, use cables of 1,5 mm^2

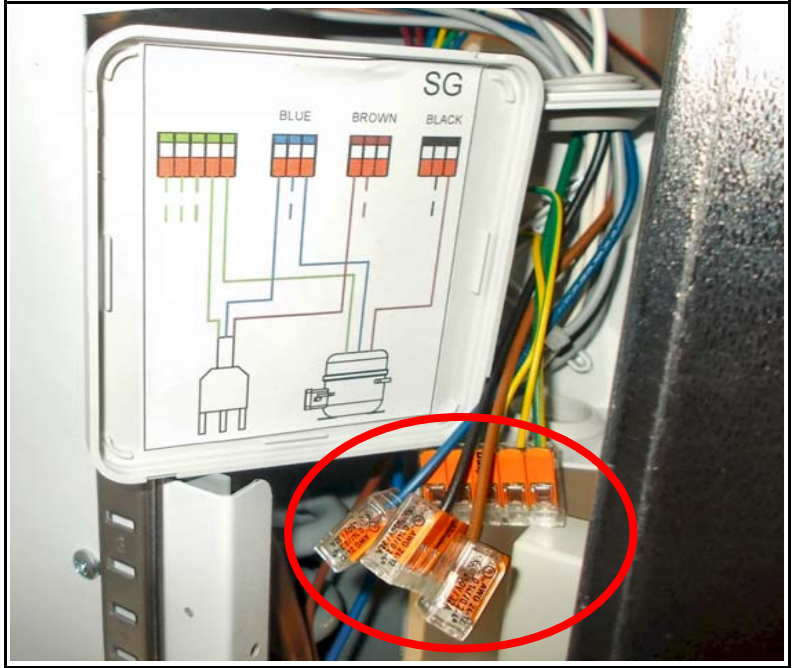

Unità remota - Unité distante - Remote unit

