
V794


MOTO-VENTILATEUR À ROTOR EXTÉRIEUR

POUR HOTTES STATIQUES HAUTEUR 400 MM

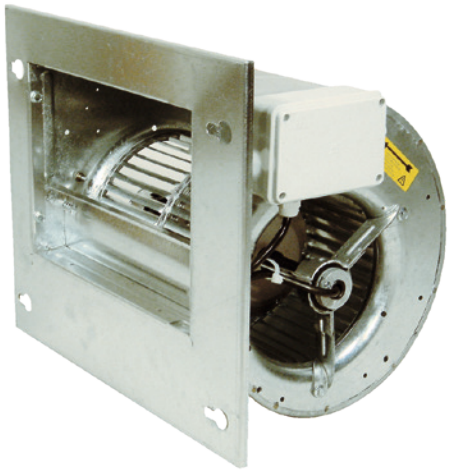

VOLUTE EN ACIER GALVANISÉ
AUTO-PROTECTION PAR THERMIQUE
INTÉGRÉ AU BOBINAGE DU MOTEUR

RAPPEL IMPORTANT : les hottes dynamiques ne sont pas autorisées dans les grandes cuisines ouvertes et îlots

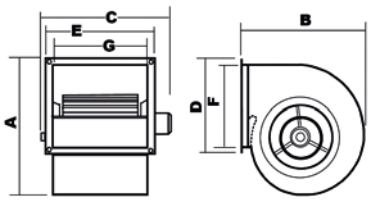

Côtes (mm)	A	B	C	D
V794	325	316	377	298

LE MOTO-VENTILATEUR *V794*, C'EST :

- Turbine à action double ouïe **équilibrée statiquement et dynamiquement en acier galvanisé**
- Moteur monophasé 230 V / 50 Hz **protection IP55 Classe F 40°C**
- Rotor **extérieur**
- Raccordement électrique **sur bornier** étanche **IP55**

Débit	Vitesse	Puissance	Poids
2000 m3/h (sous 190 Pa)	1450 tr/mn	300 W / 2,7 A	13 Kg

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25