/Verso
Evo

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

VS DP 010E



DESCRIPTION

Capacité: 10 x 60x40 - GN 1/1	
Insertion: Crosswise	
Dimensions: 865 x 775 x H 1015 mm	
Panneau de commande: Programmable	
Nombre de portions: 120	
Type de chauffage: Électrique	
Génération de vapeur: Système direct	

CUISSON ET AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT


Mode de convection	Plage de température: 50 °C à 270 °C
Convection avec vapeur	Quantité de vapeur réglable
Autoreverse	Inversion automatique de la rotation du ventilateur
Programmes automatiques	99 Programmes automatiques (3 phases + préchauffage)

/Verso
Evo

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

VS DP 010E

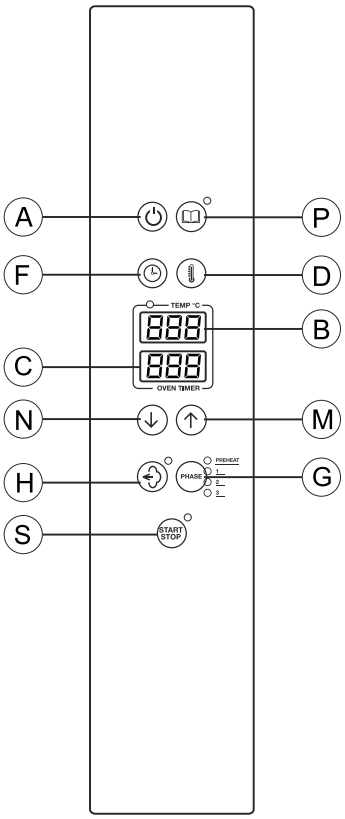

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

A	Bouton ON/OFF
B	Ecran température
C	Ecran temps
D	Bouton de séléction de température
F	Séléction temps
G	Phases du programme
H	Séléction humidification
M	Bouton augmentation de la valeur
N	Bouton réduction de la valeur
P	Programmes automatiques
S	Bouton marche/arrete

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Corps de chauffe logé à l'arrière de la chambre de cuisson;
- Chambre de cuisson étanche en acier inoxydable AISI 304;
- Chambre de cuisson avec soudure externe;
- Carrosseries extérieurs en acier inoxydable AISI 430 satiné;
- Structure de four en acier inoxydable AISI 430;
- Chauffage avec des résistances en acier Incoloy 800;
- Isolation thermique de la chambre de cuisson en matériaux céramique;
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inoxydable;

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Code	Description
DLE	Douchette de lavage
SCR 11 NB7	Support H 70 avec étagère
CRGR 11 NB7	Kit de glissières

Code	Description

/Verso
Evo

FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

VS DP 010E

DIMENSIONS

	FOUR	EMBALLAGE
Largeur	875 mm	910 mm
Profondeur (poignée incl.)	775 mm	815 mm
Hauteur	1015 mm	1205 mm
Poids/Volume	110 kg / 0.89 m^3	

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Modèle	**VS DP 010E**
Puissance installée	11.8 kW
Puiss. résistance	11.1 kW
Puissance moteur	n° 3 x 240 W
Puiss. max. absorbée	11.8 kW
Tension d'alimentation	380 - 415 V 3N ~ 50/60 Hz
Intensité absorbée	17,0 A
Section câble électrique	n° 5 x 4.0 mm^2
Capacité	10 x 60x40 - GN 1/1
Distance entre niveaux	75 mm

ALIMENTATION HYDRAULIQUE


Raccord entrée d'eau	Ø ¾" gas
Pression d'eau	1.5 - 2.5 bar
Dureté d'eau	4-12 °f 40-120 ppm
Conductivité électrique	50 e 2000 µS/cm
Concentr. chlore Cl2	< 0.2 mg/litre
Ion de chlorure conc. Cl-	<150 mg/litre
Raccord évac. d'eau	Øe 40 mm


/Verso
Evo


FICHE TECHNIQUE

INOXTREND

VS DP 010E

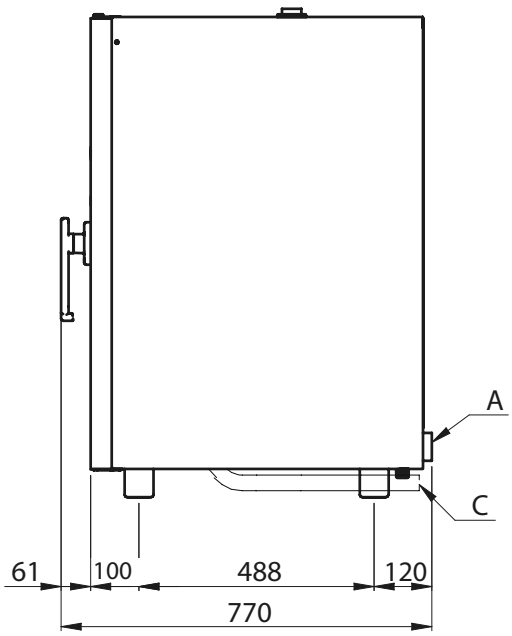

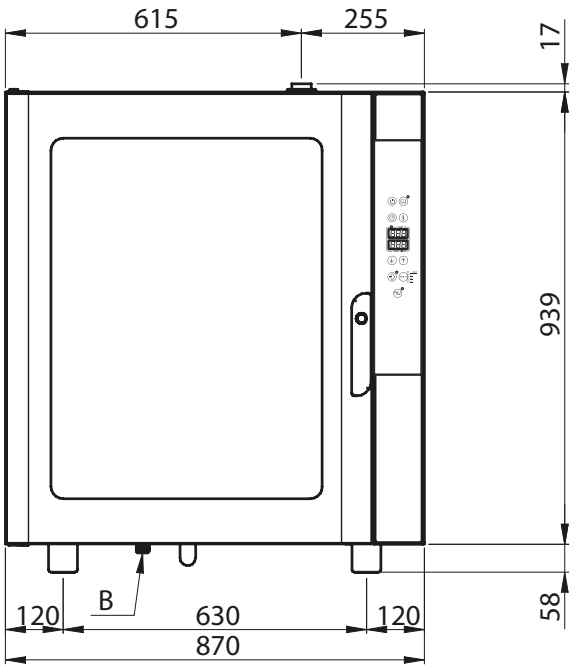

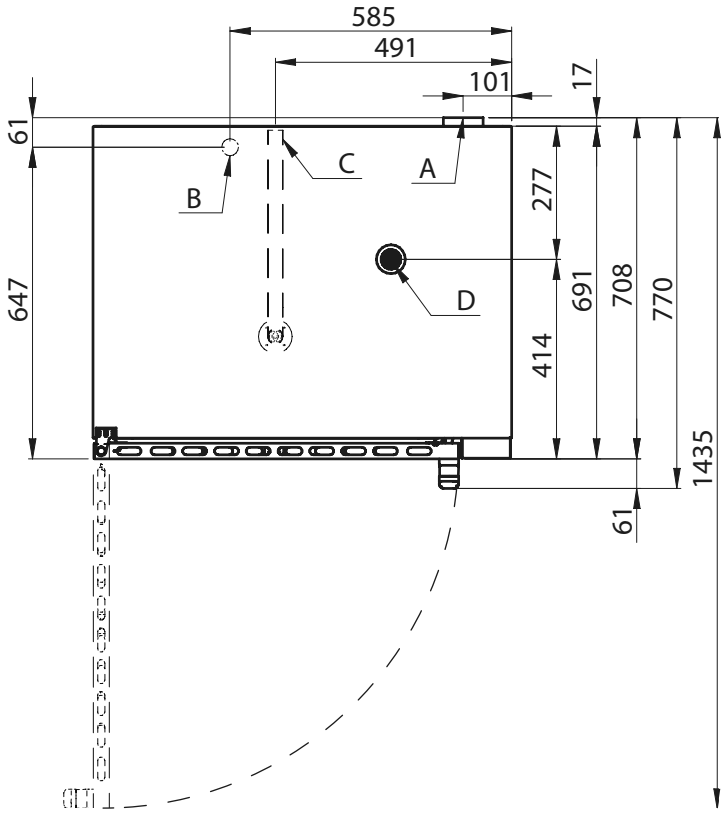

A Branchement eléctrique
B Arrivée eau Ø 3/4”
C Vidange chambre Ø 40 mm
D Houra

INOXTREND décline toute responsabilité en raison d’erreurs et/ou d’erreurs d’impression.