Référence CR1018099 **Modele** 90QPFED100

MARMITE ELECTRIQUE CHAUFFAGE DIRECT L. 100

QUEEN9

• Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite
• Profondeur de 900 mm pour une puissance et des performances de haut niveau
• Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
• Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment avec portes, sur four
• Plans de travail en épaisseur 20/10
• Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations de saleté, avec niveau d'étanchéité à l'eau intégrale IPX5



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

• remplissage d'eau au moyen de deux électrovannes ;
• évacuation de l'eau avec un robinet de 2' ;
• fond récipient en inox AISI 316 ;
• voyant de signalisation d'absence d'eau dans l'interstice ;
• thermostat de sécurité qui interrompt le chauffage jusqu'au rétablissement d'un niveau suffisant d'eau ;
• 3 résistances en acier à l'extérieur du fond du récipient, ou 2 groupes de résistances blindées à l'intérieur de l'interstice.

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	900
Hauteur (mm)	870
Raccordement gaz (Ø)	
Raccordement électrique (V/~/HZ)	400V/3N 50-60 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	3/4"
Raccordement eau chaude (Ø)	3/4"

Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	1 1/2"
Puissance totale GAZ (kW)	
Puissance éléctrique totale (kW)	12
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	100
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions interieures des fours (mm)	

Schéma d'installation

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

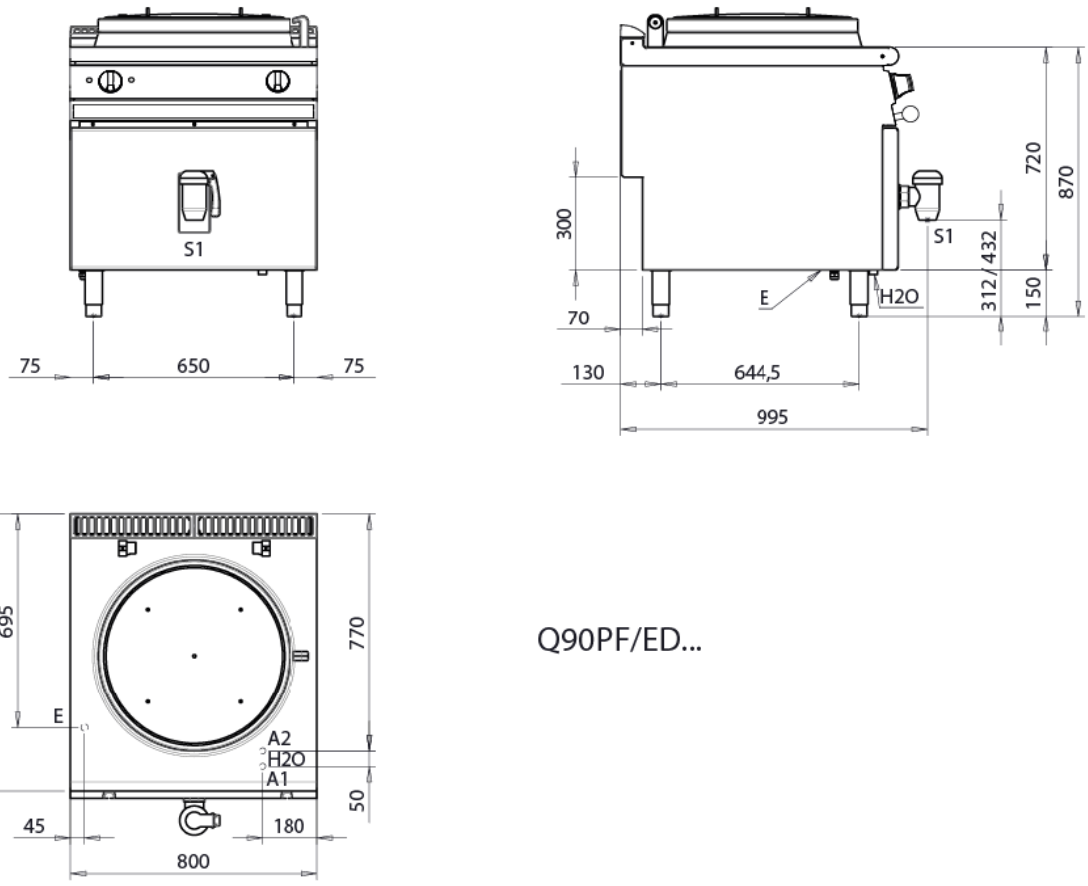

Q90PF/ED...

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

H20 Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm EN ISO 228-1 G 3/4
A2 = Fredda - Kalt - Could - Froid - Fria - Koude EN ISO 228-1 G 3/4

E Pressacavo entrata linea elettrica - Sopfbuchse - Electric cable stress relief Presse ètoupe de câble èl. - Elektrische kabelwartel

S1 Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftaansluiting 2"