ICEMATIC

GRAPE

G130C

130 kg/ 24h

Machines à glace pilée / Nugget Ice Makers:
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G130C ALLGAS
220-240/50/1
Nugget Ice Makers

USB | PROGRAMMED OZONE CYCLE | SCHEDULED PRODUCTION | TOUCH CONTROL | BLUETOOTH | WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Kit pieds 100mm
- Filtre à air amovible et lavable
- Aspiration et expulsion de l'air frontales



OPTIONNEL

- Cycle de désinfection programmable à l'ozone
- Connexion cloud IoT

BAC DE STOCKAGE

18 kg

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	500 x 597 x 694
	560 x 650 x 970

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Cubetto Nugget M 15.8x 15x 7.7mm	1.1 g	8%

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air

Temp. Aria Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	130 287	125 276	121 267	112 247
21° 70°	118 260	116 256	112 247	103 227
32° 90°	98 216	95 209	91 201	85 187
38° 100°	83 183	81 179	77 170	71 156

Refroidissement à eau

Temp. Aria Air Temp. °C / °F	Temp. Acqua /Water Temp. 10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	118 260	115 253	106 234	95 209
21° 70°	112 247	110 242	100 220	90 198
32° 90°	106 234	104 229	94 207	84 185
38° 100°	97 214	96 212	86 190	79 174

DONNÉES TECHNIQUES

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G130C	AG	220-240/50/1N		634	570	10	14.2	4	50	57
G130C	AG	220-240/50/1N		634	500	10	12.2	40	50	57

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

130 kg/ 24h


Machines à glace pilée / Nugget Ice Makers:
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

GRAPE

G130C

G130C ALLGAS
220-240/50/1
Nugget Ice Makers

DIMENSIONS

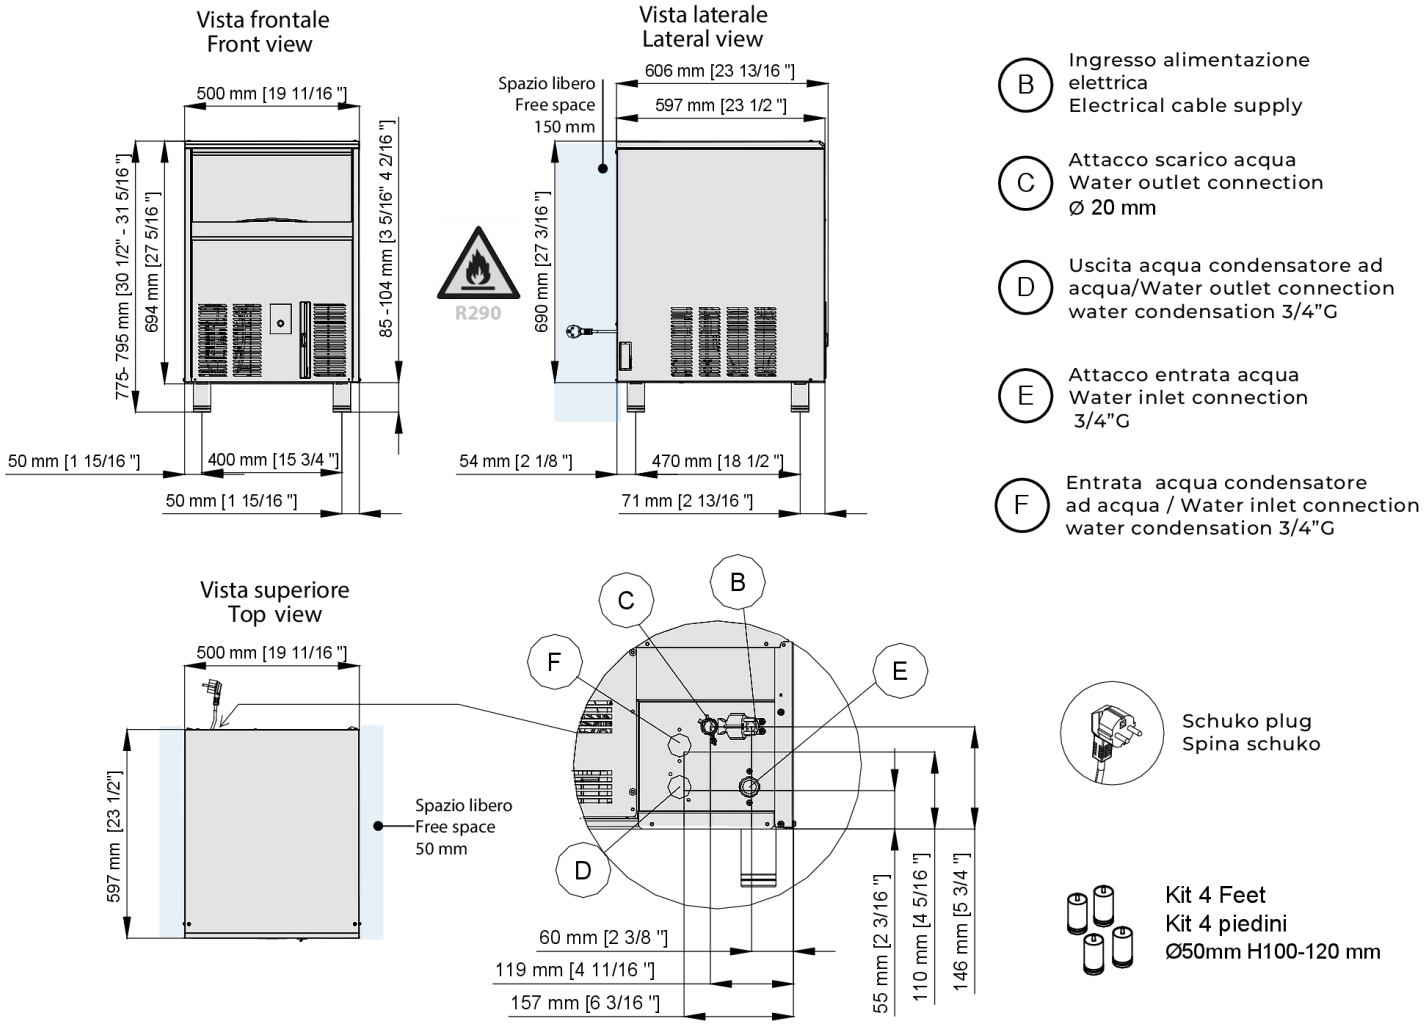


- (B) Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua / Water outlet connection Ø 20 mm
- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- (E) Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- (F) Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G

Schuko plug
Spina schuko


Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone

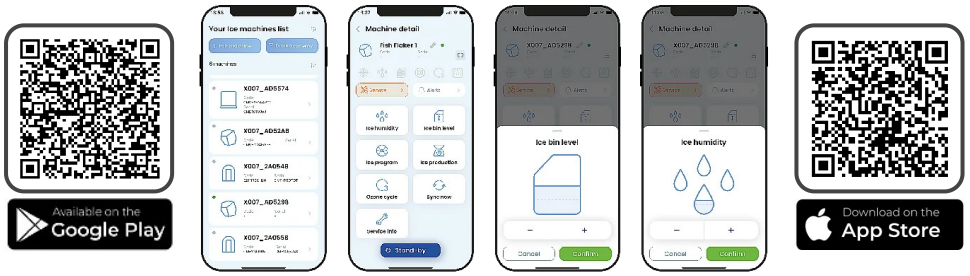

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiante	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Chaleur expulsée	1707 W
Volume d'air	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu