ICEMATIC

GRAPE

G305S

272 kg/24 h

Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G305S ALLGAS
220-240/50/1
Machines à glaçons en grains

USB | PROGRAMMÉ CYCLE D'OZONE | PRODUCTION PROGRAMMÉE | COMMANDE TACTILE | BLUETOOTH | WI-FI

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en acier
- Condensation d'air et d'eau
- Cycle de désinfection
- Touche de commande capacitive
- Alarmes sonores et lumineuses
- Rapport d'alarme HACCP
- Connexion USB pour la mise à jour du logiciel et le téléchargement des données HACCP
- Ventilateur du condenseur contrôlé à basse température ambiante
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des pannes
- Rapport sur les performances de l'équipement
- Filtre à air amovible et lavable
- Admission et échappement d'air frontaux

EN OPTION

- Cycle de désinfection programmable avec ozone
- Connexion IoT au cloud



DÉPÔT

MG205-MG255(KB205-255)
MG305(KB305)
MG405(KBM405)
MG505(KBM505)

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	570 x 545 x 535
	650 x 600 x 690

TENSION

220-240/50/1
220/60/1

GAZ

R290
GWP 3

TYPE DE GLACE

	POIDS DE LA GLACE PESO GHIACCIO	TENEUR EN EAU RÉSIDUELLE CONTENUTO ACQUA
Cubetto Nugget M 15,8 x 15 x 7,7 mm	1,1 g	8

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lb/24h

Unité refroidie par air

Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua /Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	272 599	259 571	247 544	221 487
21° 70°	268 591	255 562	242 533	217 478
32° 90°	224 494	212 467	199 439	174 383
38° 100°	213 469	200 441	187 412	162 357

Refroidissement par eau

Temp. Aria Température de l'air	Temp. Acqua /Température de l'eau			
°C / °F	10 50	15 59	21 70	32 90
10° 50°	240 529	228 503	221 487	200 441
21° 70°	235 518	224 494	216 476	197 434
32° 90°	232 511	218 480	207 456	190 419
38° 100°	220 485	208 458	199 439	182 401

DONNÉES TECHNIQUES

	cond	comp. W	ABS. W	Fusible	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G305S AG 220-240/50/1N		1388	950	10	10,9	8,4	57	64
G305S AG 220-240/50/1N		1388	880	10	10,1	63,7	57	64

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu

ICEMATIC

GRAPE

G305S

272 kg/24 h


G305S ALLGAS

220-240/50/1

Machines à glaçons en grains

Machines à glaçons en grains / Machines à glaçons en grains :
G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505


DIMENSIONS

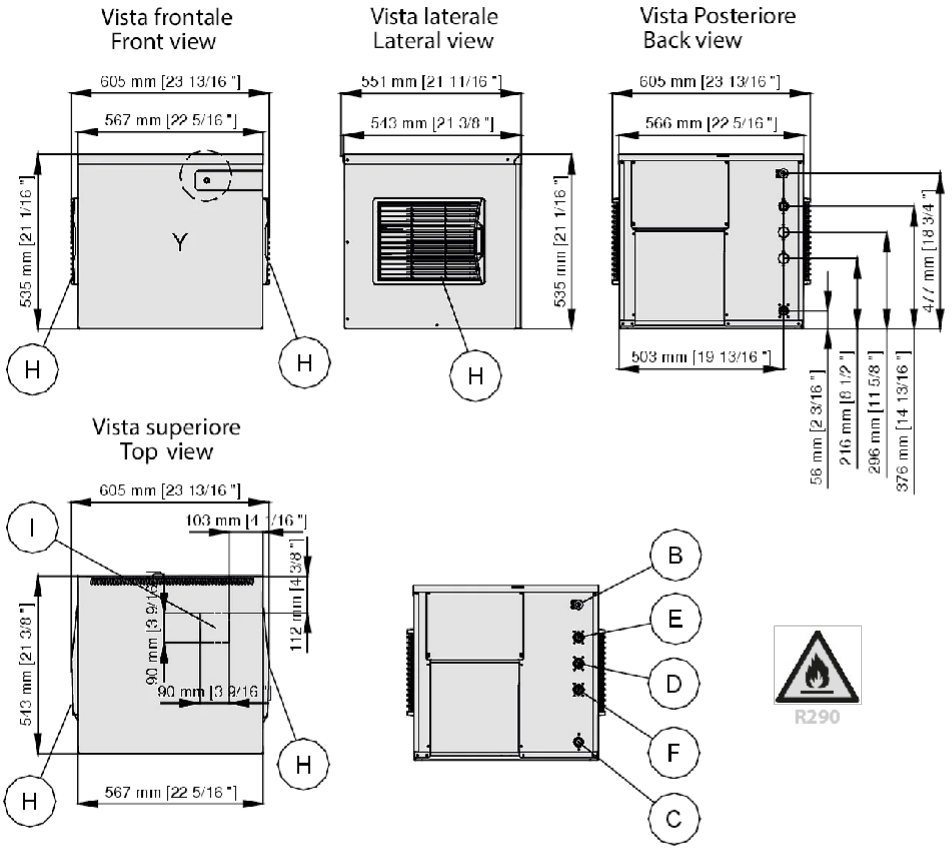


- B — Ingresso alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C — Attacco scarico acqua / Water outlet connection ø 20 mm
- D — Uscita acqua condensatore ad acqua/Water outlet connection water condensation 3/4"G
- E — Attacco entrata acqua / Water inlet connection 3/4"G
- F — Entrata acqua condensatore ad acqua / Water inlet connection water condensation 3/4"G
- H — Filtro aria / Air filter
- I — Foro caduta ghiaccio / Ice drop area

MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone / Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement depuis un smartphone

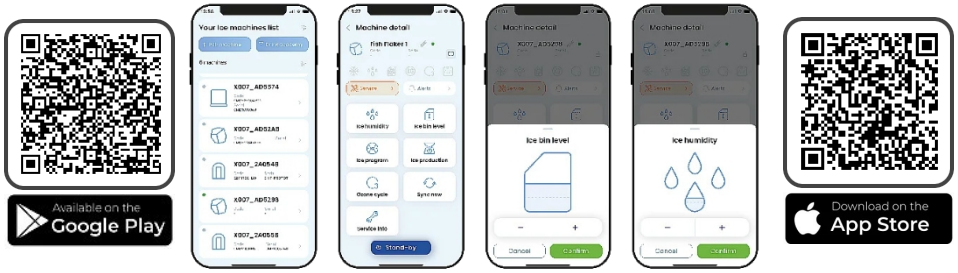

COMMANDE TACTILE



Capacitif Bouton de veille/démarrage (LED changeant continuellement de couleur, du blanc au rouge)

Conditions de fonctionnement	Min	Max
Température ambiante	10	40 °C
Température de l'eau glacée	5	35
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	10 bars (140 psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation	-10	+10

Chaleur expulsée	2594 W
Volume d'air	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tél.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
E-mail :info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu