# PF7404

## FOUR MIXTE 4 NIVEAUX 600X400 - GN1/1 GALILEI MECANIQUE

**rev: PF7404_PI1**




| | |
|---|---|
| **Capacité de charge** | n°4 - EN 600x400 - GN 1/1 |
| **Espace entre niveaux** | 75 mm |
| **Dimensions de la chambre de cuisson - Volume brut (litres)** | 66x43x35 cm - 100 lit |
| **WxDxH - Largeur x Profondeur x Hauteur** | 76x72x57 cm |
| **Puissance nominale** | 6.3 kW |
| **Puissance chauffante** | 2x3000W @230V |
| **Puissance moteur** | 2x80W @230V |
| **N° vitesses moteur** | 3 |
| **Inversion du sens de rotation** | Reverse Air Flow |
| **Tension nominale** | 400V 3N~ |
| **Courant nominale** | 13/13/1/12 A |
| **Section conseillée du cable** | 5x1.5 mm² H07RN-F |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Matériel chambre de cuisson** | Inox AISI430 |
| **Minuteur** | 0 - 120' |
| **Humidificateur/Vapeur** | • |
| **Température** | 30 - 260 °C |
| **Degré de protection contre les projections d'eau** | IPx4 |
| **Poids net** | 55 kg |
| **WixDixHi - Largeur x Profondeur x Hauteur - Emballage** | 82x88x72 cm |

(print on 08/08/2023)

# PF7404

## FOUR MIXTE 4 NIVEAUX 600X400 - GN1/1 GALILEI MECANIQUE

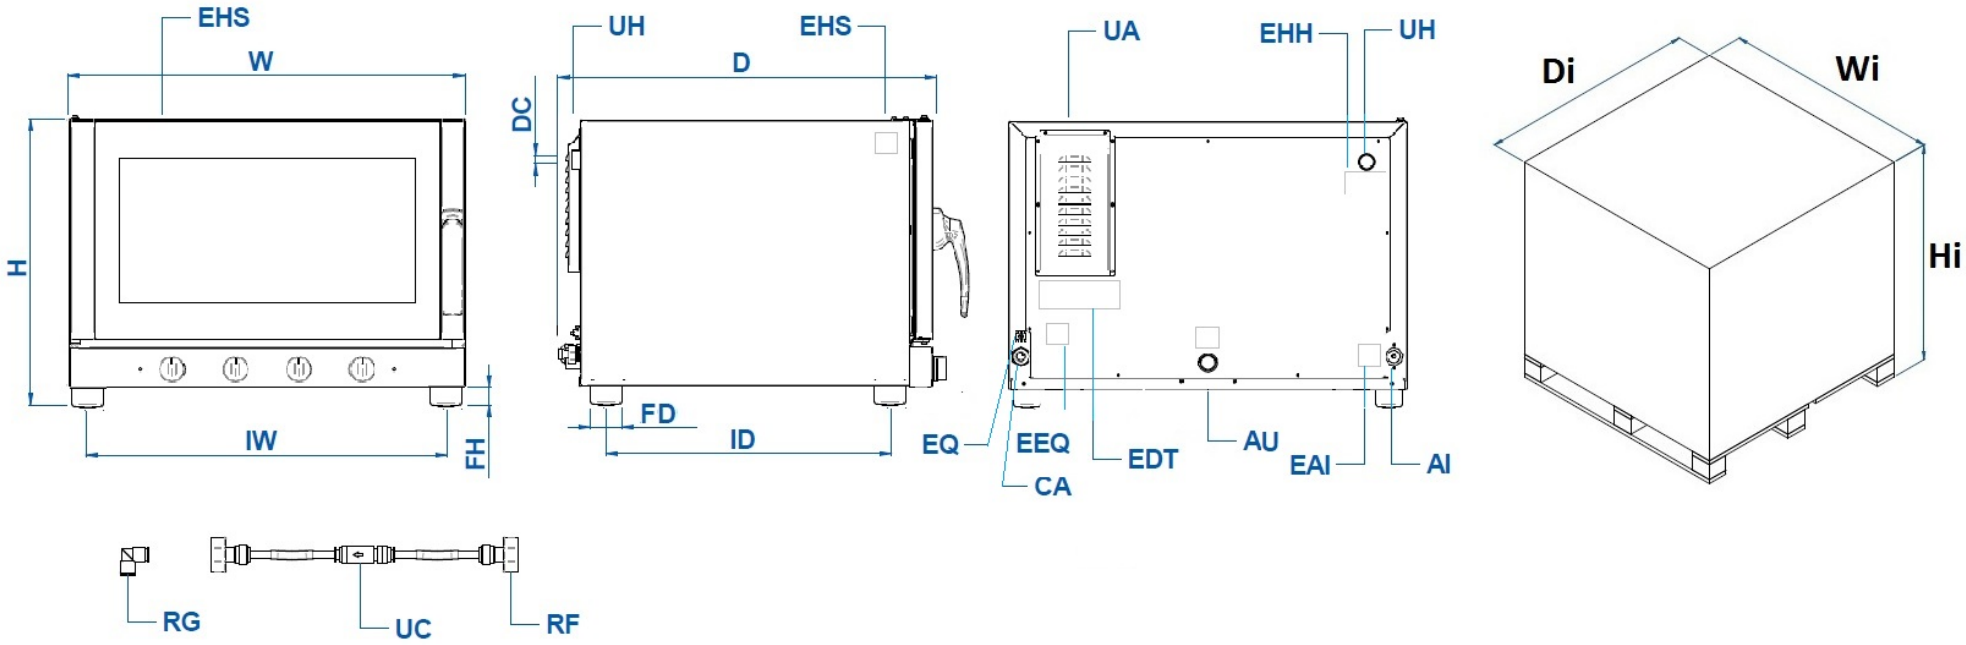




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UH** | - Sortie fumées chaudes | **AU** | - Sortie eau | **IW** | : 68 cm | Distance entre les pieds- largeur |
| **UA** | - Sortie air refroidissement | **EAI** | - Etiquette entrée eau | **ID** | : 54 cm | Interasse piedino profondità |
| **CA** | - Cable alimentation | **UC** | - Vanne de non retour | **FD** | : Ø 6 cm | Diamètre pied |
| **EQ** | - Morsetto equipotenziale | **RF** | - Raccordement Ø8 - 3/4 | **FH** | : 5,5 cm | Hateur pied |
| **EHS** | - Etiquette surface chaude | **RG** | - Raccordement Ø8 - Ø8 90° | **DC** | : Ø 3 cm | Diamètre cheminé |
| **EDT** | - Etiquette données techniques | **EEQ** | - Etiquette equipotentiel | **HH** | : - | Hateur charnière |
| **AI** | - Entrée eau | **EHH** | - Etiquette fumées chaudes | **DS** | : - | Diamètre drainage |


(print on 08/08/2023)


# PF7404

## FOUR MIXTE 4 NIVEAUX 600X400 - GN1/1 GALILEI MECANIQUE

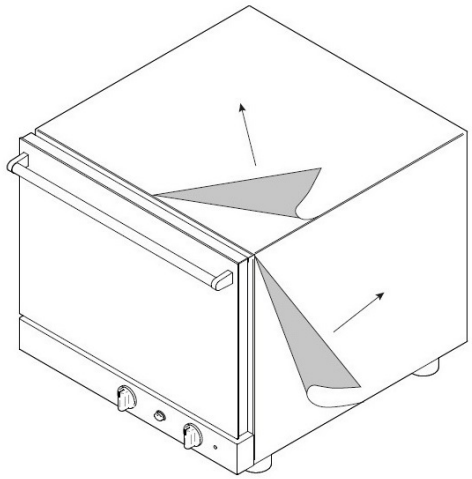


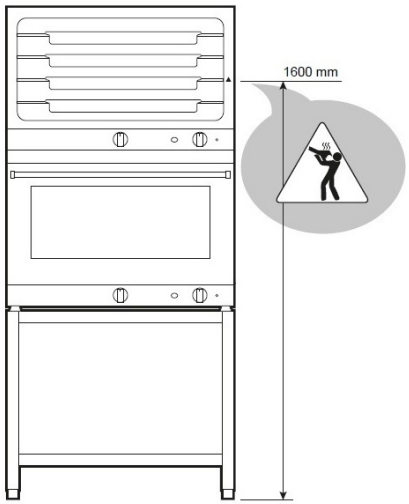

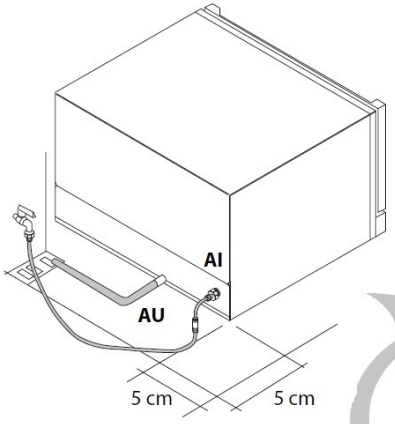


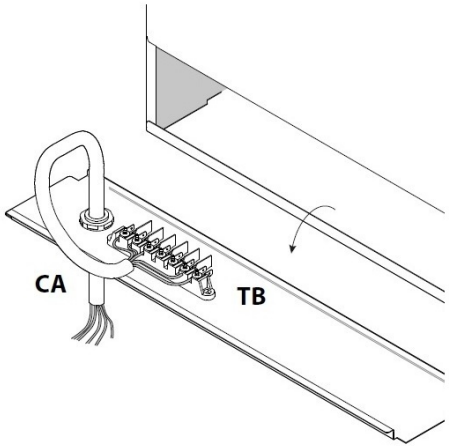
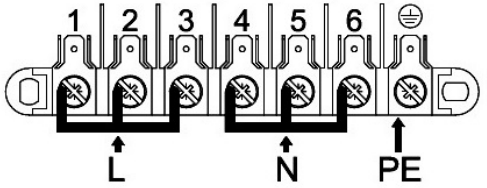

**380-416V 14/14/1/13 A**
**Cable: 5x1,5 mm²**

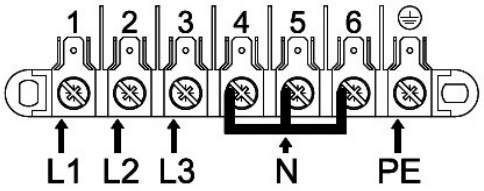



**380-415V 14/15/14 A**
**Cable: 4x1,5 mm²**

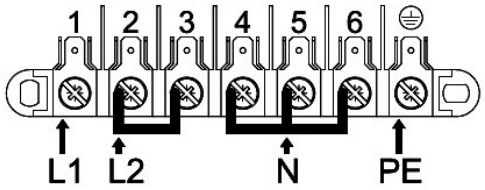


**220-240V 28 A**
**Cable: 3x4 mm²**




**220-240V 24/14/14 A**
**Cable: 4x2,5 mm²**

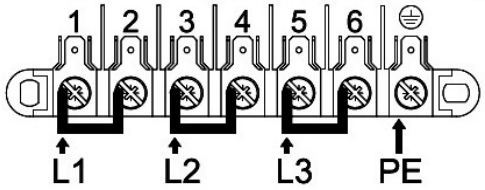


(print on 08/08/2023)