
TECNO70

616023

PFC70E7

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE SUR FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE GN2/1 AVEC 1 GRILLE





• Cuisinière électrique en vitrocéramique de 70 cm avec 4 zones indépendantes de cuisson sur four électrique statique GN 2/1.
• Plan en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur hermétiquement scellé au plan de travail pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
• Résistances à infrarouges ultra-rapides de 1,8 kW de puissance à circuit simple et 2,5 kW à circuit double pour chaque zone indépendante.
• Régulateur d'énergie 0-6-infini.
• Limiteur de température pour éviter toute surchauffe.
• Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone au moyen d'un thermostat.
• Voyants lumineux indiquant les zones chauffantes activées.
• Voyant lumineux pour la chaleur résiduelle sur la vitre, pour la sécurité de l'opérateur.
• Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

>> FOUR ÉLECTRIQUE STATIQUE GN 2/1
>> Porte du four et chambre de cuisson en acier inoxydable.
>> Joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.
>> Chauffage par résistances supérieures et inférieures pouvant être activées ensemble ou séparément.
>> Réglage thermostatique 60-270 °C.
>> Guides latéraux en acier inox amovibles.

• Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.
• Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
• Compartiment technique pour faciliter le branchement électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	13,3 kW	TAILLE DE LA PLAQUE E	13,3 kW
FRÉQUENCE (HZ)	50/60	TENSION (V)	400 3N ~
PUISSANCE DU FOUR (KW)	4,7	PUISSANCE PLATE (KW)	8,6
PUISSANCE DE LA ZONE DE CUISSON (N°- KW)	2x2,5 + 2x1,8	CAPACITÉ DU PLATEAU (N°)	4xGN2/1
TAILLE DE LA CHAMBRE (CM)	57,5x65x30	TAILLE DU FOUR	GN2/1
ARTICLES. CHAUFFAGE À (N°)	2	GUIDES (N°)	4
NOMBRE DE ZONES DE CUISSON (N°)	4	PASS PLATEAU (CM)	6
PLAGE DE TEMPÉRATURE FO (°C)	60÷270	SECTION MINIMALE DU CÂBLE (N° - MM²)	5 x 2,5
TYPE DE CÂBLE	H07 RN-F	TYPE DE FOUR	Statique
ZONES DE CHAUFFAGE (N°)	4	ELECT_ALTEZZA (MM)	0
ELECT_X (MM)	618	ELECT_Y (MM)	-516
ALTEZZA_PIEDINO (MM)	155	REGOLAZIONE_PIEDINO (MM)	155/250
GRADO_IPX	4	LARGEUR	70 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	85 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	76,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	80,0 cm
HAUTEUR D'EMBALLAGE	114,0 cm	POIDS NET (KG)	71,0000
POIDS BRUT (KG)	88,0000	VOLUME (M³)	0,7000
NOMENCLATURE DES COMBINAISONS	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	1064.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	2660.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	1569.4 g/h

ACCESSOIRES

220585 ÉLÉMENT D'UNION
220590 GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)
619012 TEGLIA GN2/1 INOX

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

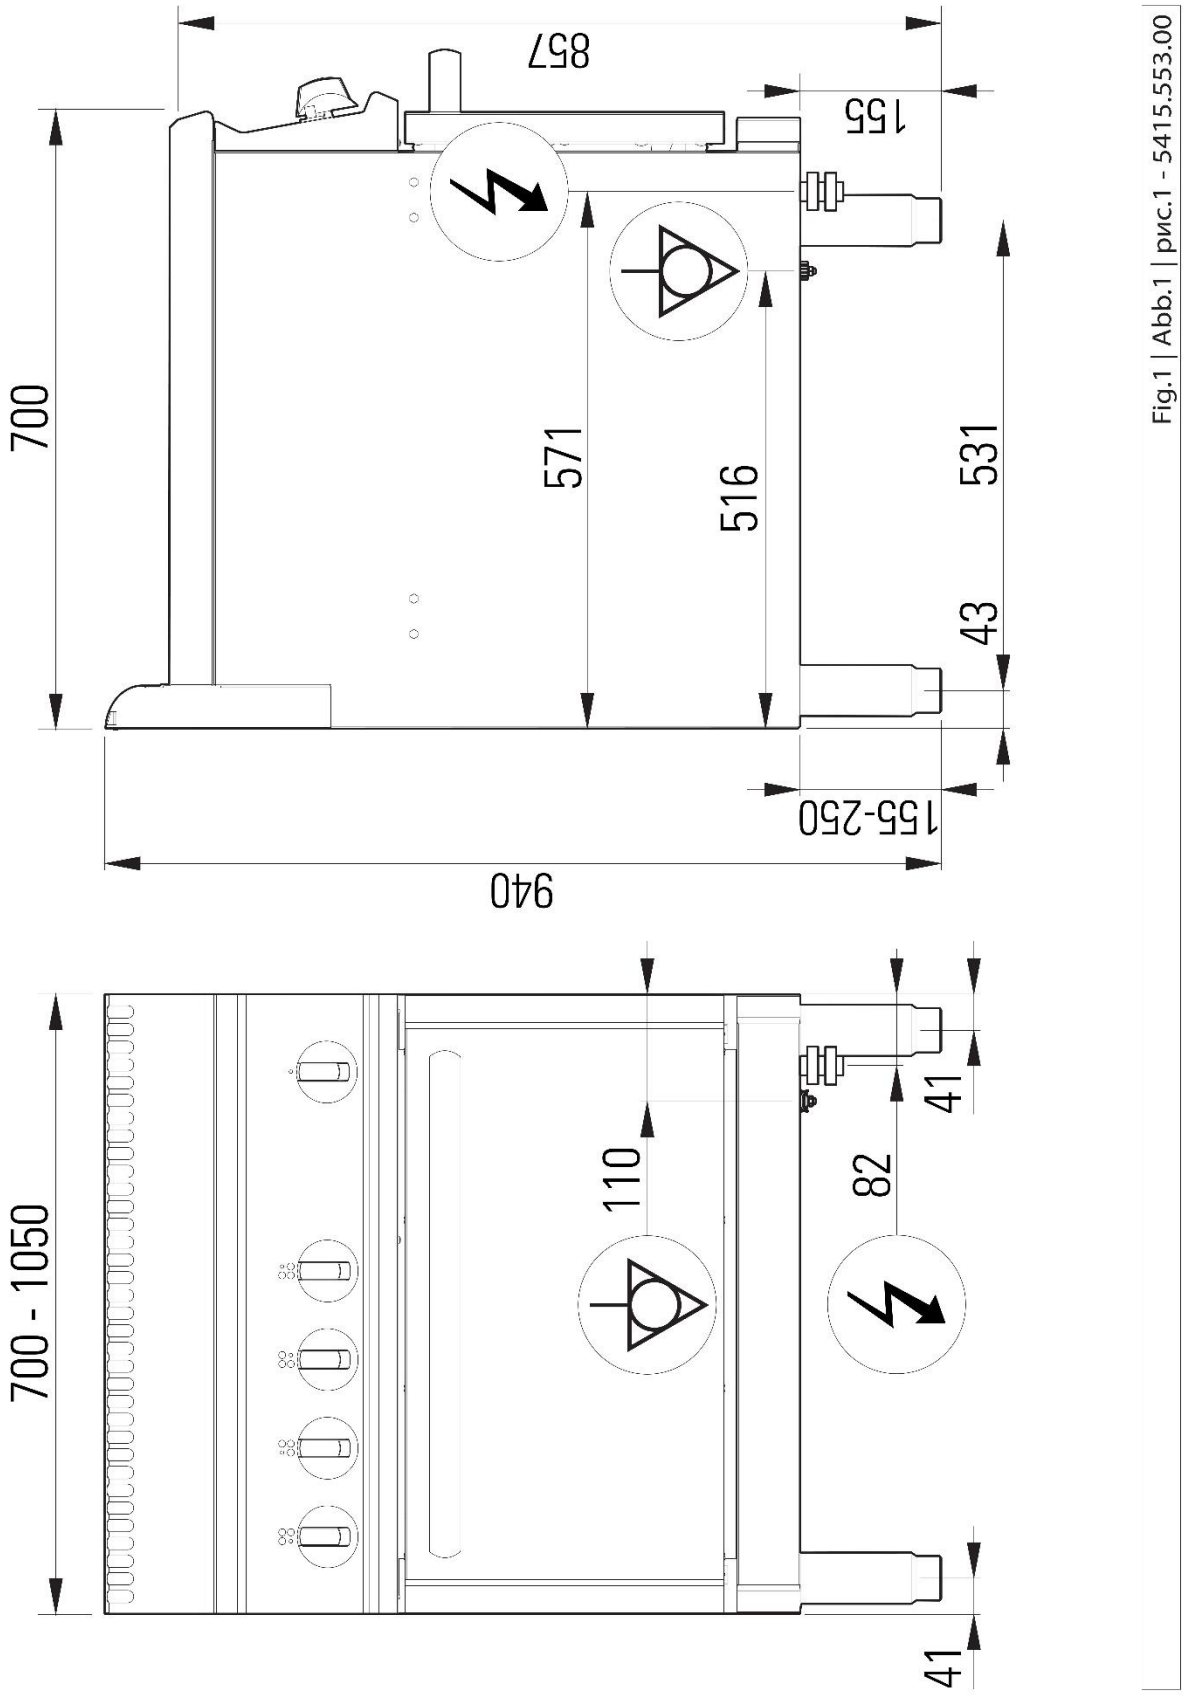


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00