TECNO90

313032

PFPG12GG9

CUISINIÈRE À GAZ 2 FOYERS AVEC GRILLES EN FONTE ET PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR À GAZ STATIQUE GN2/1 AVEC 1 GRILLE





•Fourneau avec plaque coup de feu à gaz de 80 cm sur four à gaz statique GN 2/1 et 2 foyers ouverts sur armoire avec porte de 40 cm.

• Plaque indéformable en fonte coulée de 1 cm d'épaisseur.

• Brûleur central en fonte de 11 kW pour atteindre une température de 500 °C au centre de la plaque, doté d'une flamme pilote et d'un thermocouple de sécurité.

• Robinet à gaz à clapet.

• Allumage piézo-électrique.

• Foyers ouverts avec brûleurs en fonte mono couronne de 5,5 kW et double couronne de 9,0 kW avec allumage des brûleurs principaux par flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité et avec grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.

• Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

>> FOUR À GAZ STATIQUE GN 2/1

>> Porte du four en acier inoxydable AISI 304.

>> Chambre de cuisson en acier inox et joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.

>> Doté d'un robinet thermostatique, réglage 150-290 °C.

>> Allumage de la flamme pilote avec thermocouple par dispositif piézoélectrique.

>> Guides latéraux en acier inox amovibles.

>> 1 grille fournie.

• Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.

• Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	32,5 kW	PUISSANCE À GAZ	32,5 kW
PUISSANCE DU FOUR	7 kW	PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	1x5,5 + 1x9 n°- kW
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	25,5 kW	PUISSANCE DE LA PLAQUE À GAZ	1x11 n°- kW
CAPACITÉ DES PLATS À FOUR	n° 4xGN2/1	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	3,43 m³/h
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	57,5x65x30 cm	DIMENSIONS DU FOUR	GN2/1
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	76,6x68,3 cm	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	33x76,1x39,5 cm
GUIDES	n° 4	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 2 + 1 (plaque)
INTERVALLE DES PLATS	6 cm	PLAGE DE TEMPÉRATURE DU FOUR	150÷290 °C
SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée	TYPE FOUR	Statique
TYPE PLAQUE	Fonte	ZONES CHAUFFANTES	n° 1
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BO0092	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	25 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	1129 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-75 mm
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4"G EN10226-1	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	484 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	1166 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-75 mm
HAUTEUR DU PIED	133 mm	RÉGLAGE DU PIED	133/195 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	120 cm
PROFONDEUR	90 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	126,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	100,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	116,0 cm	POIDS NET	209,8000 kg
POIDS BRUT	236,0000 kg	VOLUME	01,4600 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	CONSOMMATION DE GAZ GPL	2.56 kg/h
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	3900.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	9750.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	5720.0 g/h		

ACCESSOIRES

220590 GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)
319011 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=120CM
399538 RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM
619012 TEGLIA GN2/1 INOX

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

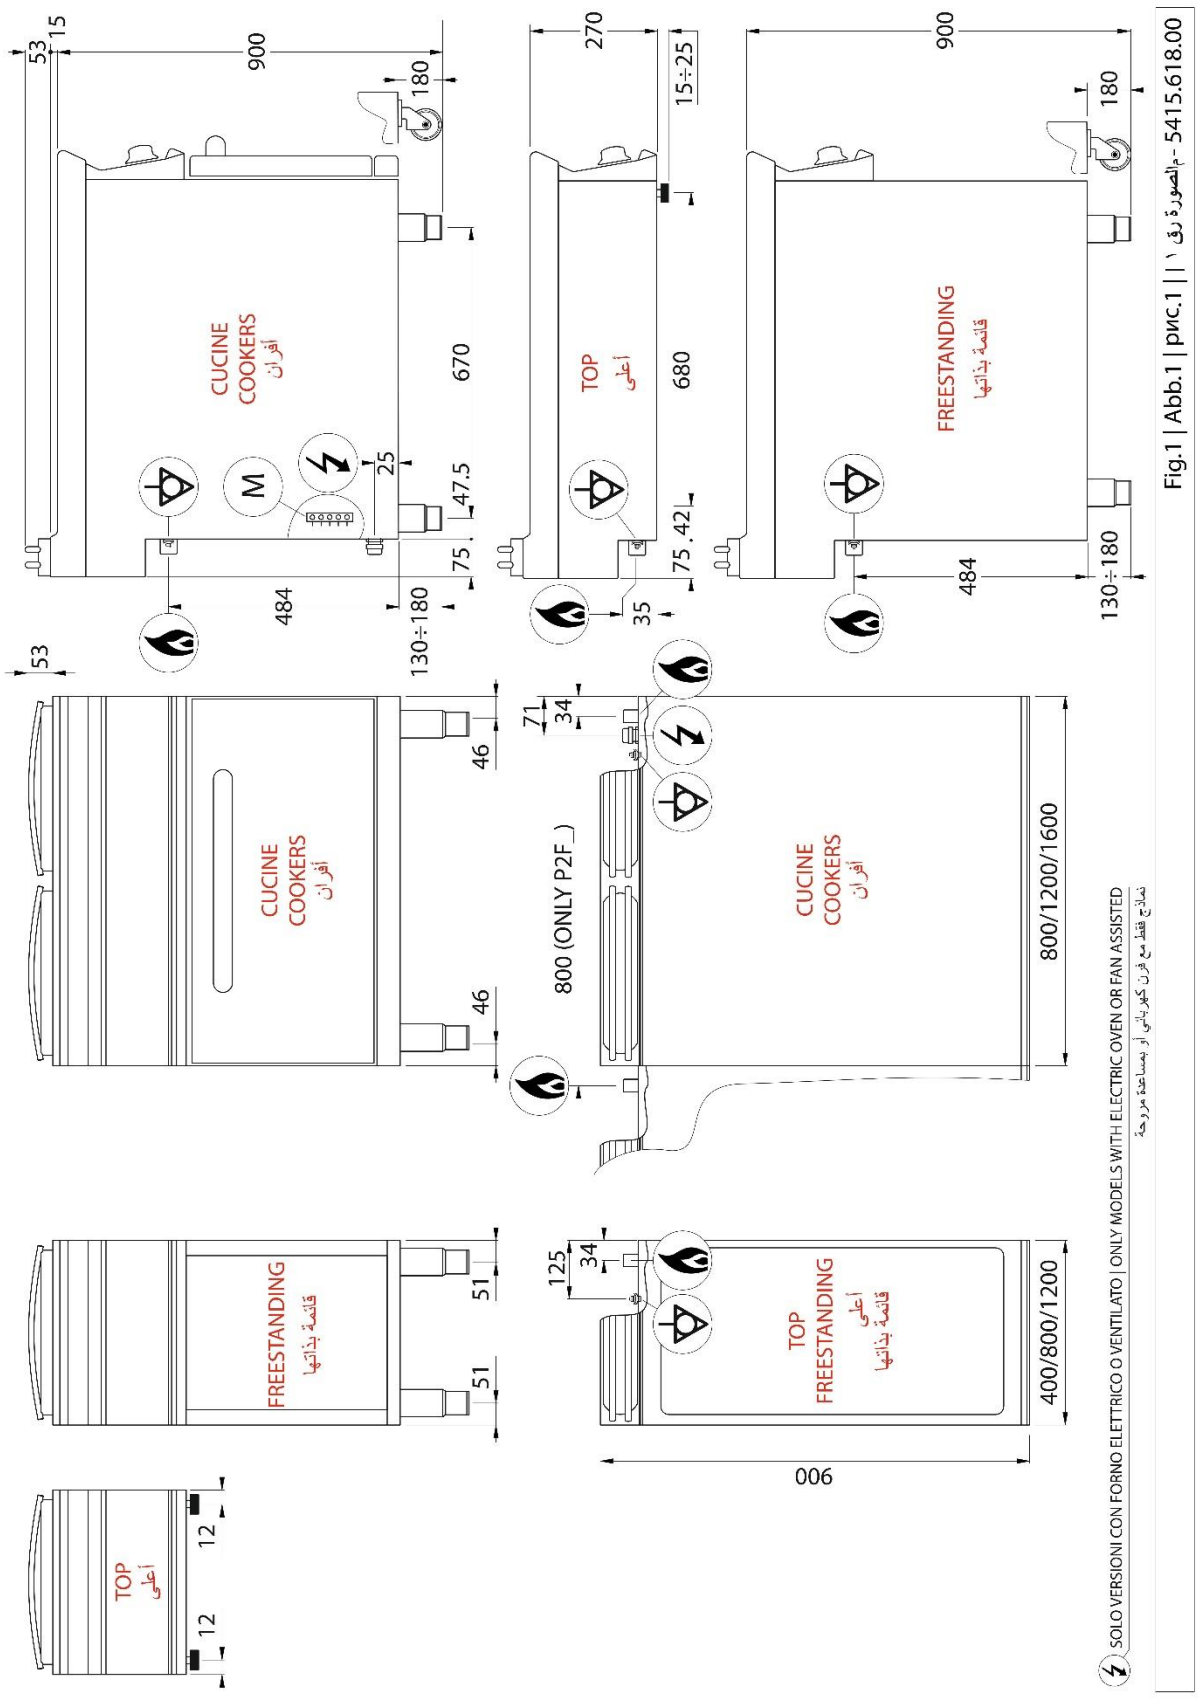


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رقم ١ - 5415.618.00